




Favre Leuba 252 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

FL 252 - 10¹/₂'''**Remontage manuel**

Seconde au centre directe
 Ø d'encadrement: 23,30 mm
 Hauteur maximum: 3,00 mm
 17 rubis
 Système antichoc au balancier

18 000 alternances par heure

Hand winding

Sweep second
 Ø of movement: 23,30 mm
 Maximum height: 3,00 mm
 17 jewels
 Shock-protecting device at the balance
 18 000 vibrations per hour

Para dar cuerda a mano

Segundero central
 Extensión: 23,30 mm
 Altura máxima: 3,00 mm
 17 rubíes
 Dispositivo amortiguador al volante
 18 000 alternancias por hora

Hand-Aufzug

Zentrumsekunde
 Werkdurchmesser: 23,30 mm
 Höhe max.: 3,00 mm
 17 Steine
 Stoss-Sicherung an der Unruh
 18 000 Halbschwingungen stündlich


Les fournitures du calibre FL 253 sont également valables pour le calibre FL 252, à l'exception de celles qui sont illustrées ci-dessous.

The parts used in calibre FL 253 are also suitable for calibre FL 252, with the exception of those illustrated below.

Las fornitureas del calibre FL 253 sirven también para el calibre FL 252, excepción hecha de las ilustradas más abajo.

Die Bestandteile des Kalibers FL 253 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 252 überein, mit Ausnahme der unten illustrierten Teile.

EMMYWATCH
 VINTAGE RESTORATIONS

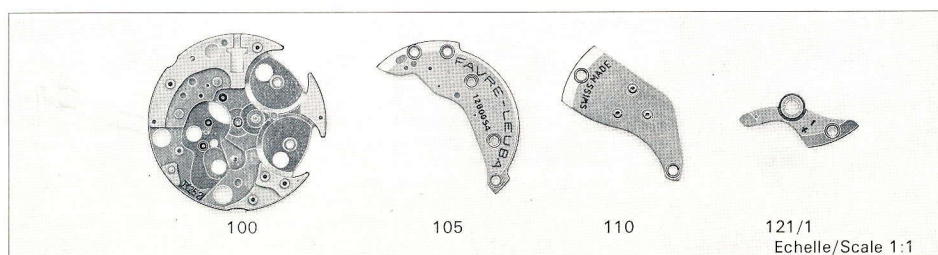

100

105


110

121/1

Echelle/Scale 1:1

FL 272-10 $\frac{1}{2}$ '''

FL 272 - 10 $\frac{1}{2}$ '''



Remontage manuel

Mouvement sans seconde
 Ø d'encadrement: 23,30 mm
 Hauteur maximum: 3,00 mm
 17 rubis
 Système antichoc au balancier
 18 000 alternances par heure

Hand winding

Movement without second
 Ø of movement: 23,30 mm
 Maximum height: 3,00 mm
 17 jewels
 Shock-protecting device at the balance
 18 000 vibrations per hour

Para dar cuerda a mano

Movimiento sin segundero
 Extensión: 23,30 mm
 Altura máxima: 3,00 mm
 17 rubíes
 Dispositivo amortiguador al volante
 18 000 alternancias por hora

Hand-Aufzug

Werk ohne Sekunde
 Werkdurchmesser: 23,30 mm
 Höhe max.: 3,00 mm
 17 Steine
 Stoss-Sicherung an der Unruh
 18 000 Halbschwingungen stündlich



Les fournitures du calibre FL 252 sont également valables pour le calibre FL 272, à l'exception de la roue de seconde au centre (N° 227) et de la chaussée (N° 245).

The parts used in calibre FL 252 are also suitable for calibre FL 272, with the exception of the sweep second wheel (No. 227) and the cannon-pinion (No. 245).

Las fornitureas del calibre FL 252 sirven también para el calibre FL 272, excepción de la rueda de segundero central (N.º 227) y el canon de minutos (N.º 245).

Die Bestandteile des Kalibers FL 252 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 272 überein, mit Ausnahme der Zentrumsekundenrad (Nr. 227) und der Laternen-Minutenrohr (Nr. 245).

FL 273-11 $\frac{1}{2}$ '''

FL 273 - 11 $\frac{1}{2}$ '''



Remontage manuel

Mouvement sans seconde
 Ø d'encadrement: 25,60 mm
 Hauteur maximum: 3,00 mm
 17 rubis
 Système antichoc au balancier
 18 000 alternances par heure

Hand winding


Movement without second
 Ø of movement: 25,60 mm
 Maximum height: 3,00 mm
 17 jewels
 Shock-protecting device at the balance
 18 000 vibrations per hour

Para dar cuerda a mano

Movimiento sin segundero
 Extensión: 25,60 mm
 Altura máxima: 3,00 mm
 17 rubíes
 Dispositivo amortiguador al volante
 18 000 alternancias por hora

Hand-Aufzug

Werk ohne Sekunde
 Werkdurchmesser: 25,60 mm
 Höhe max.: 3,00 mm
 17 Steine
 Stoss-Sicherung an der Unruh
 18 000 Halbschwingungen stündlich



Les fournitures du calibre FL 253 sont également valables pour le calibre FL 273, à l'exception de la roue de seconde au centre (N° 227) et de la chaussée (N° 245).

The parts used in calibre FL 253 are also suitable for calibre FL 273, with the exception of the sweep second wheel (No. 227) and the cannon-pinion (No. 245).

Las fornitureas del calibre FL 253 sirven también para el calibre FL 273, excepción de la rueda de segundero central (N.º 227) y el canon de minutos (N.º 245).

Die Bestandteile des Kalibers FL 253 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 273 überein, mit Ausnahme der Zentrumsekundenrad (Nr. 227) und der Laternen-Minutenrohr (Nr. 245).