




Roamer 317,353 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



9 3/4'''
21.80 mm

9 3/4'''
21.80 mm

Calibre ancre, avec seconde
Lever movement, with second hand

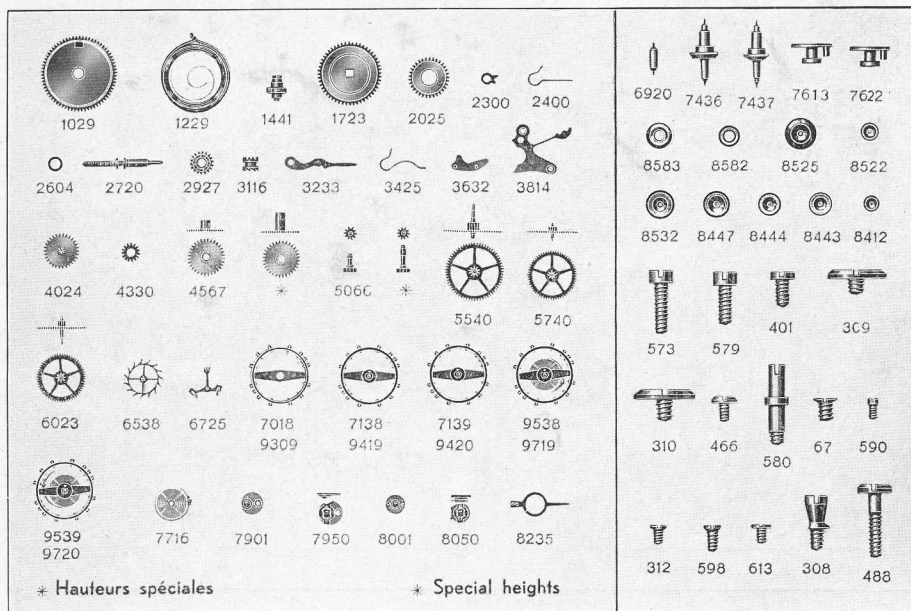

ROAMER




317

Agrandi 3 fois - 3 times enlarged



Diamètres: 1/100 mm			
d'ajustement d'aiguille — hand adjustment			Filetage tige Stem thread
Heure — Hour	Minute	Seconde — Second	
130	60	19	90
AIG. =  ou — or —  + 1/100 mm = AIG.			

Calibres ancre à goupilles, avec seconde
Pin pallet lever movements, with second hand


9 3/4'''
21.80 mm

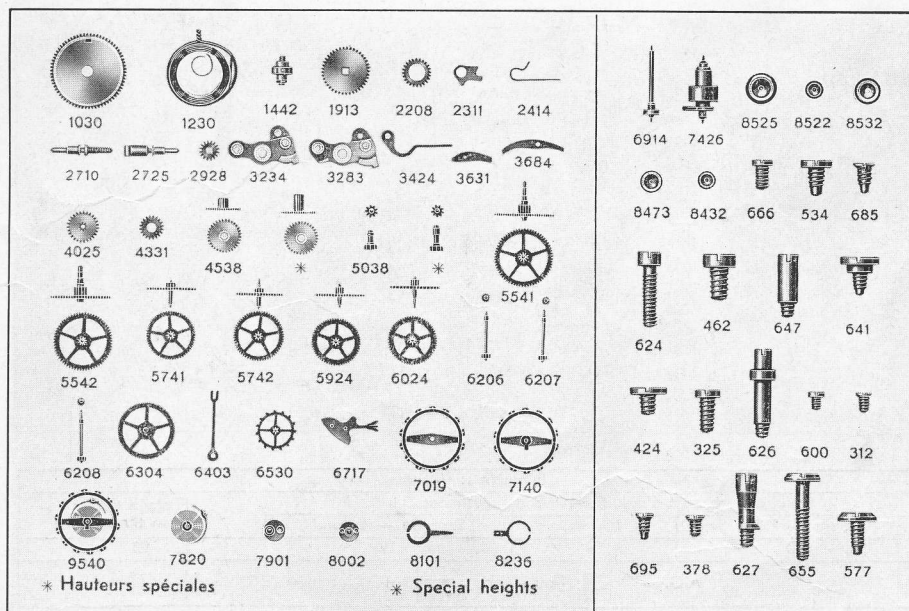

MEDANA



353



353 S. C.

Agrandi 3 fois - 3 times enlarged

Diamètres: $\frac{1}{100}$ mm			
d'ajustement d'aiguille — hand adjustment			Filetage tige Stem thread
Heure — Hour	Minute	Seconde — Second	
Ord. 130	60	19	
S. C. 130	80	19	90
AIG. =  ou — or —  + $\frac{5}{100}$ mm = AIG.			