



Tissot 17.2,17.2R-21 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>




PIÈCES DE RECHANGE



CALIBRE 17.2 R-21 (760)

SECONDE AU CENTRE — INCABLOC — ROTOR



17 pierres
EMMYWATCH
Diamètre : 17.20 mm
Hauteur : 5.30 mm
Nombre d'alternances 18.000
VINTAGE RESTORATIONS



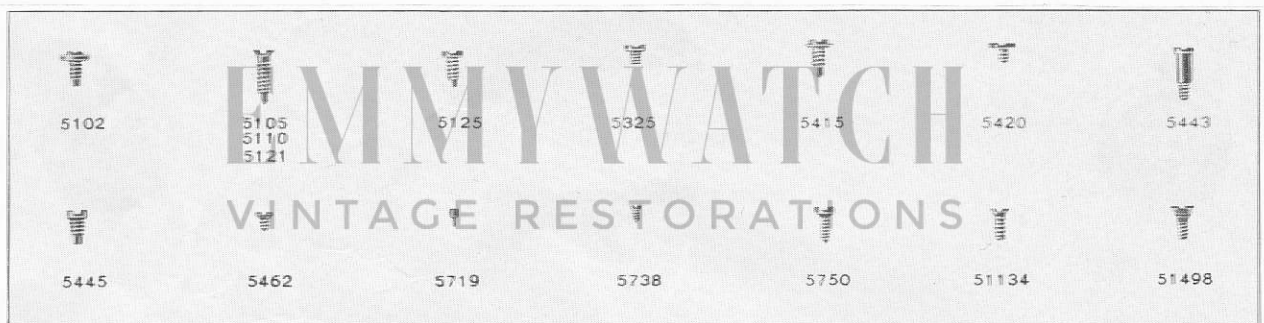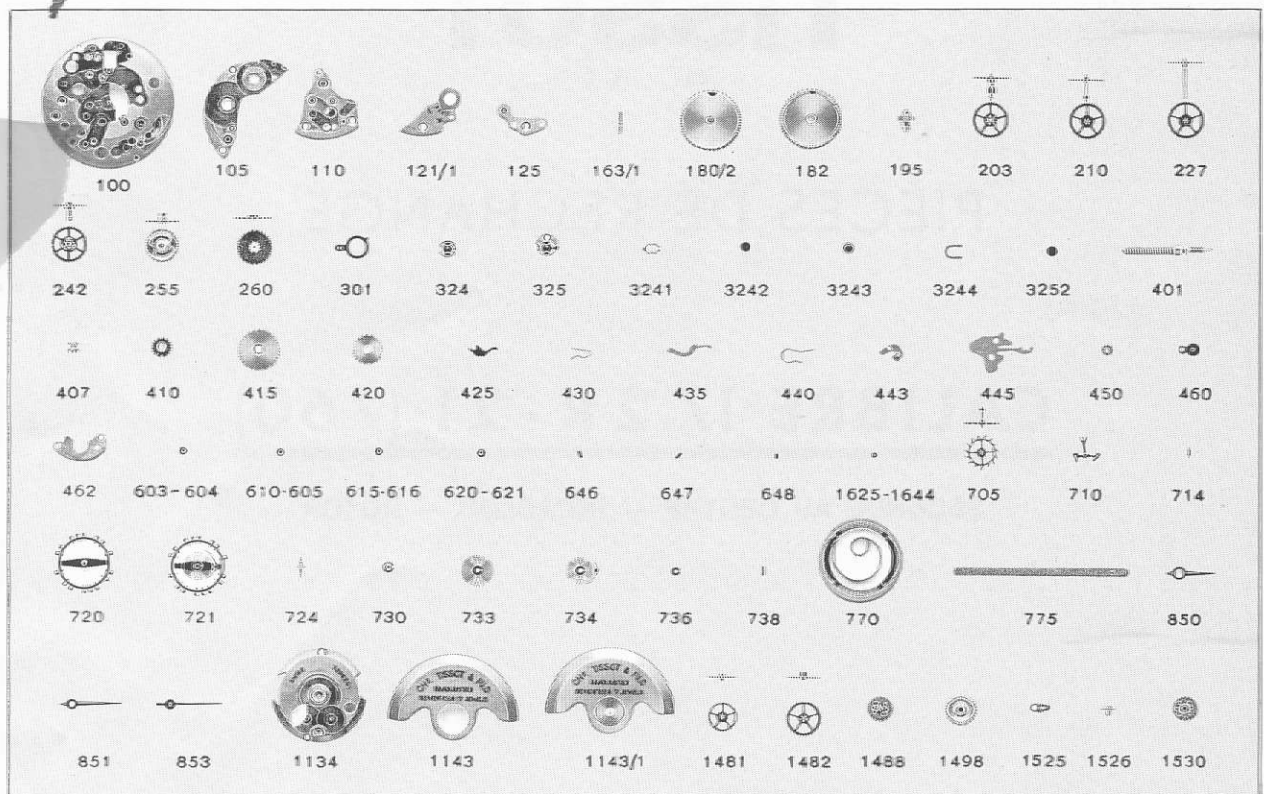

| | |
|-------|---|
| 100 | Platine empierrée |
| 105 | Pont de barillet empierré |
| 110 | Pont de rouage empierré |
| 121/1 | Coq |
| 125 | Pont d'ancre empierré |
| 163/1 | Tube de centre |
| 180/2 | Barillet complet (ressort et arbre y compris) |
| 182 | Barillet et couvercle sans arbre |
| 195 | Arbre de barillet |
| 203 | Roue intermédiaire |
| 210 | Roue moyenne |
| 227 | Roue de seconde au centre |
| 242 | Chaussée avec roue entraîneuse |
| 255 | Roue des heures |
| 260 | Roue de minuterie |
| 301 | Raquette |
| 324 | Incabloc monté dessus |
| 325 | Incabloc monté dessous |
| 3241 | Ressort lyre |
| 3242 | Contre-pivot dessus |
| 3243 | Chalon empierré dessus ou dessous |
| 3244 | Verrou Incabloc |
| 3252 | Contre-pivot dessous |
| 401 | Tige de remontoir |
| 407 | Pignon coulant |
| 410 | Pignon de remontoir |
| 415 | Rochet |
| 420 | Roue de couronne |
| 425 | Cliquet |
| 430 | Ressort de cliquet |
| 435 | Bascule |
| 440 | Ressort de bascule |
| 443 | Tirette |
| 445 | Ressort de tirette |
| 450 | Renvoi |
| 460 | Bascule de roue de couronne |
| 462 | Pont du rouage de minuterie |
| 603 | Pierre de roue intermédiaire dessus |
| 604 | ou dessous |
| 610 | Pierre de roue de seconde dessus |
| 605 | Pierre de roue moyenne dessus |
| 615 | Pierre de roue d'échappement dessus |
| 616 | ou dessous |
| 620 | Pierre d'ancre dessus ou dessous |
| 621 | |
| 646 | Levée d'entrée |
| 647 | Levée de sortie |

| | |
|--------|--|
| 648 | Ellipse |
| 1625 | Pierre du mobile entraîneur dessous |
| 1644 | Pierre du mobile de réduction dessous |
| 705 | Roue d'échappement avec pignon |
| 710 | Ancre montée |
| 714 | Tige d'ancre |
| 720 | Balancier avec axe et plateau |
| 721 | Balancier avec spiral plat réglé |
| 724 | Axe de balancier |
| 730 | Plateau |
| 733 | Spiral virolé |
| 734 | Spiral plat réglé |
| 736 | Virole |
| 738 | Piton |
| 770 | Ressort de barillet |
| 775 | Ressort de freinage |
| 850 | Aiguille d'heure |
| 851 | Aiguille de minute |
| 853 | Aiguille de seconde au centre |
| 1134 | Bâti du dispositif automatique |
| 1143 | Masse oscillante |
| 1143/1 | Masse oscillante montée |
| 1481 | Mobile de réduction |
| 1482 | Mobile entraîneur de rochet |
| 1488 | Roue de cliquet complète (avec pignon) |
| 1498 | Roue de palier |
| 1525 | Verrou du mobile de réduction |
| 1526 | Verrou de roue de cliquet |
| 1530 | Roue de cliquet supplémentaire (sans pignon) |
| 5102 | Vis de fixation |
| 5105 | |
| 5110 | Vis de pont |
| 5121 | |
| 5125 | Vis de pont d'ancre |
| 5325 | Vis Incabloc |
| 5415 | Vis de rochet |
| 5420 | Vis de roue de couronne |
| 5443 | Vis de tirette |
| 5445 | Vis de ressort de tirette |
| 5462 | Vis de pont du rouage de minuterie |
| 5719 | Vis de balancier |
| 5738 | Vis de piton |
| 5750 | Vis de cadran |
| 51134 | Vis du bâti automatique |
| 51498 | Vis de roue de palier |