




Zenith 133.8,133 Movement Parts (1)


Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Calibre 133.8

13''' Ancre — 21,600 alternances

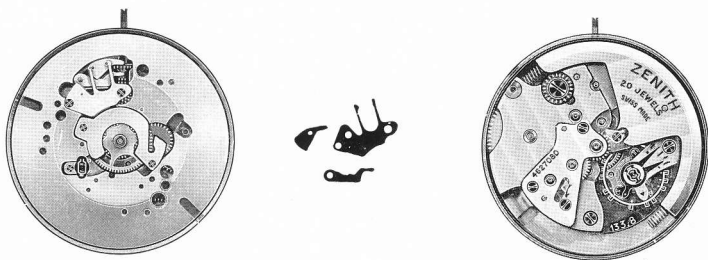

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

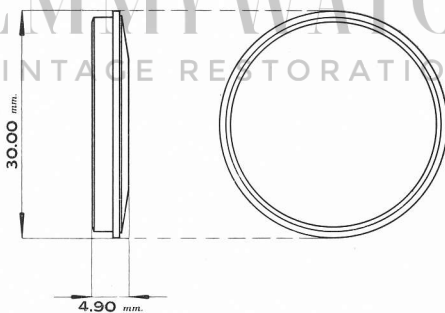

- 133.8 Automatique, seconde au centre directe
Pare-chocs, réglage plat
- 133 Comme 133.8 mais 18,000 alternances


Le calibre 133.8 a remplacé le calibre de base 133. Différences entre les deux exécutions : ressort de barillet, rouage, balancier, rouage automatique et masse.

Les fournitures spéciales au calibre 133, non utilisables pour le calibre 133.8 se trouvent en fin de liste.


	■	149	Support-logement de vis de fixation
	●	163/1	Tube de centre empierré
	■	180	Barillet avec arbre
	■	180/1	Barillet complet (avec ressort)
	■	195	Arbre de barillet
	■	200/1	Grande moyenne avec chaussée (placée hors du centre)
	■	210	Roue moyenne
	■	227	Roue de seconde au centre (72 dents)
	■	240	Chaussée lanternée
	■	243	Chaussée non lanternée
	■	255	Roue des heures pour seconde au centre
	■	260	Roue de minuterie
	■	301	Raquette pour spiral plat

■ V. tableau de concordance

● V. tableau de concordance

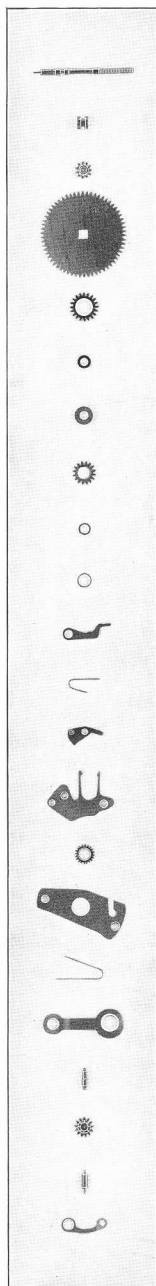

■ 401	Tige de remontoir
■ 407	Pignon coulant
■ 410	Pignon de remontoir
■ 416	Rochet dessous
■ 417	Rochet intermédiaire
■ 418/1	Chapeau de roue de couronne
■ 418/2	Chapeau de rochet intermédiaire
■ 420	Roue de couronne
■ 422	Bague de roue de couronne
■ 422/1	Bague de rochet intermédiaire
■ 435	Bascule
■ 440	Ressort de bascule
■ 443	Tirette
■ 445	Ressort de tirette
■ 450	Renvoi
■ 469	Plaque de maintien de la roue des heures
■ 476	Ressort de roue de minuterie
■ 477	Ressort d'emboîtement
■ 502	Axe de tirette
■ 516	Roue de couronne intermédiaire à breguet (2)
■ 517	Axe de roue de couronne intermédiaire à breguet
■ 518	Ressort de roue de couronne intermédiaire à breguet

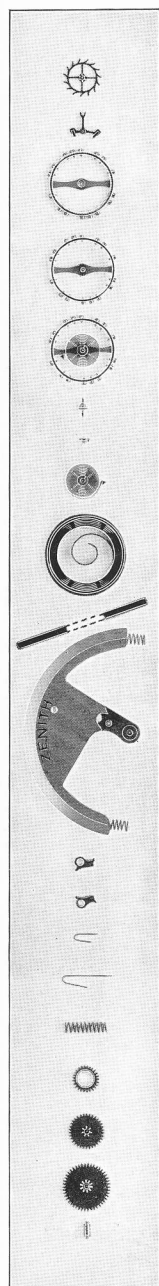

■ 705	Roue d'ancre pivotée (pignon 6 ailes)
■ 710	Ancre montée
■ 719	Balancier sans axe
■ 720	Balancier pivoté avec plateau
■ 721	Balancier avec spiral plat
■ 724	Axe de balancier «Incabloc»
■ 730	Plateau
■ 734/1	Spiral plat réglé, piton triangulaire
■ 770	Ressort de barillet
■ 775	Ressort de freinage (bride glissante)
■ 1143	Masse oscillante
■ 1427	Cliquet d'impulsion
■ 1428	Cliquet d'arrêt
■ 1448	Ressort du cliquet d'arrêt
■ 1449	Ressort du cliquet d'impulsion
■ 1472	Ressort amortisseur
■ 1478	Roue de masse oscillante (25 dents)
■ 1481	Mobile de réduction (34 dents)
■ 1482	Mobile entraîneur de rochet
■ 1496	Axe de masse oscillante (chassé)

■ ● 601	Pierre de grande moyenne dessus
■ 605	Pierre de roue moyenne dessus
■ 606	Pierre de roue moyenne dessous
■ 612	Pierre de roue de seconde au centre dessus
■ 615	Pierre de roue d'ancre dessus et dessous
■ ● 620	Pierre d'ancre dessus et dessous
■ 646	Palette d'entrée
■ 647	Palette de sortie
■ 648	Cheville de plateau
■ 714	Tige d'ancre
■ 1624	Pierre du mobile entraîneur de rochet dessus
■ 1641	Pierre de masse oscillante dessus et dessous
■ 1643	Pierre du mobile de réduction dessus

EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS

■ ● 324	«Incabloc» dessus
■ ● 326	«Incabloc» dessous
■ ● 3241	Ressort dessus
■ ● 3244	Verrou
■ ● 3261	Ressort dessous
■ ● 3242	Pierre de contre-pivot dessus
■ ● 3243	Chaton dessus et dessous
■ ● 3252	Pierre de contre-pivot dessous
■ ● 3255	Vis de fixation «Incabloc» dessous

■ V. tableau de concordance


● V. tableau de concordance

■ ● 5101	Vis de fixation
■ ● 5105	Vis de pont de barillet et coq
■ ● 5125	Vis de pont d'ancre
■ 5126	Vis de barette de roue de centre
■ 5149	Vis de support-logement de vis de fixation
■ ● 5163/1	Vis de tube de centre
■ 5417	Vis de rochet intermédiaire
■ 5418/1	Vis de chapeau de roue de couronne
■ 5445	Vis de ressort de tirette
■ 5469	Vis de plaque de maintien de la roue des heures
■ 5477	Vis de ressort d'emboîtement
■ 5518	Vis de ressort de roue de couronne intermédiaire à breguet
■ 5738/1	Vis de piton
■ 5750	Vis de cadran
■ 51142	Vis de pont supérieur du dispositif automatique
■ 51427	Vis de cliquet d'impulsion
■ 51448	Vis de ressort du cliquet d'arrêt
■ 51449	Vis de ressort du cliquet d'impulsion

■ V. tableau de concordance

● V. tableau de concordance

Cal. 133 - 18,000 alternances (Non utilisables pour 133.8)

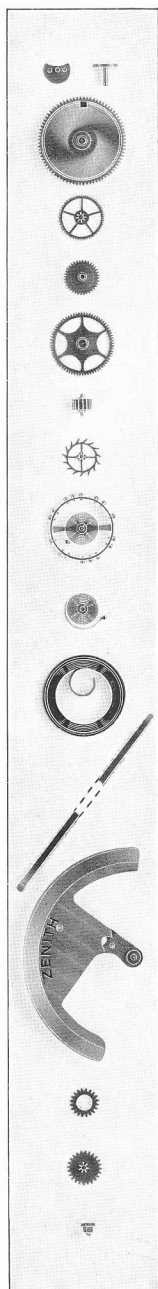

163/1 A	Tube de centre bouchonné
180/1 A	Barillet complet (avec ressort)
227 A	Roue de seconde au centre (70 dents)
243 A	Chaussée non lanternée
255 A	Roue des heures pour seconde au centre
519	Pignon intermédiaire de roue de couronne
705 A	Roue d'ancre pivotée (pignon 7 ailes)
721 A	Balancier avec spiral plat
734/1 A	Spiral plat réglé, piton triangulaire
770 A	Ressort de barillet
775 A	Ressort de freinage (bride glissante)
1143 A	Masse oscillante
1478 A	Roue de masse oscillante (20 dents)
1481 A	Mobile de réduction (24 dents)
1496 A	Axe de masse oscillante (à river)

Cal. 133 - 18,000 alternances (Non utilisables pour 133.8) (suite)

51427 A	Vis de cliquet d'impulsion (à portée)
51472	Vis de ressort amortisseur (sur pont de barillet)

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS