



Puw 560D,1560D Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Digital
PUW 560 D
PUW 1560 D
Automatic

PFORZHEIMER UHREN-ROHWERKE
Rudolf Wehner
753 Pforzheim Maximilianstraße 46



	Teile-Nr. No. de réf. Part Nr.	Digitalteile	Pièces digital	digital pieces
	145	Zifferblattstützring	Support de cadran	Dial rest
	5145	Schraube H - 1 für Zifferblattstützring	Vis H - 1 pour support de cadran	Screw H - 1 for dial rest
	852	Sekundenscheibe	Disque de seconde	second disc
	851	Minutenscheibe	Disque de minute	minute disc
	850	Stundenring	Bague des heures	Hour ring
	870	Digitalring	Bague digital	Digital ring
	5870	Schraube F - 3 für Digitalring	Vis F - 3 pour bague digital	Screw F - 3 for digital ring
	254	Stundenrad mit Schaltfeder	Roue des heures avec ressort	Hour wheel with spring
	498	Unterlegling für Stundenring	Bague support pour bague des heures	Support ring for hour ring
	469	Stundenradhalter	Plaque de maintien pour roue des heures	Guard for hour wheel
	462	Wechselradbrücke	Pont de minuterie	Minute wheel cock
	100	Werkplatte	Platine	Plate
				

Kal. 560 D

Kaliber 1560 D



PFORZHEIMER UHREN-ROHWERKE
Rudolf Wehner
753 Pforzheim Maximilianstraße 46

Digital
mit Datum
PUW 561 D
PUW 1561 D
Automatic

	Teil-Nr. No. de réf. Part Nr.	Digitalteile	Pièces digital	digital pieces
	852	Sekundenscheibe	Disque de seconde	second disc
	851	Minutenscheibe	Disque de minute	minute disc
	850	Stundenring	Bague des heures	Hour ring
	870	Digitalring	Bague digital	Digital ring
	5870	Schraube K - 25 für Digitalring	Vis K - 25 pour bague digital	Screw K - 25 for digital ring
	254	Stundenrad mit Schaltfeder	Roue des heures avec ressort	Hour wheel with spring
	2557/1	Datumanzeiger	Indicateur de quantième	Date indicator
	2535	Halteplatte für Datumanzeiger	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Guard for date indicator
	158	Vergrößerungsring für Werkplatte	Bague d'agrandissement pour platine	Enlarging ring for plate
	5158	Schraube K - 24 für Vergrößerungsring der Werkplatte	Vis K - 24 pour bague d'agrandissement platine	Screw K - 24 for enlarging ring plate
	469	Stundenradhalter	Plaque de maintien pour roue des heures	Guard for hour wheel
	462	Wechselredbrücke	Pont de minuterie	Minute wheel cock
	260	Wechselrad	Roue de minuterie	Minute wheel
	2543	Datumzwischenrad	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel
	100	Werkplatte	Platine	Plate
				

Kal. 561 D

Kaliber 1561 D



EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS

PUW 560-1565 T
Technische
Informationen

Wichtig!

Notwendige Angaben bei der Furniturenbestellung:

1. Kalibernummer
2. Ersatzteil-Nummer
3. Stückzahl (Mindestmenge: 10 Stück)

Important!

When ordering watch materials the following indications are necessary:

1. Number of caliber
2. Reference number of part
3. Quantity (minimum 10 pcs.)

Attention!

Indications nécessaires pour des commandes de fournitures:

1. Numéro du calibre
2. Référence des fournitures
3. Nombre de pièce (minimum 10 pièces)



PFORZHEIMER UHREN-ROHWERKE

Rudolf Wehner

D 7530 Pforzheim · Maximilianstraße 46
Postfach 1380 · Telefon (07231) 32051 · Telex 0783805

Technische Charakteristiken

Caractéristiques Techniques

Technical Characteristics

Abmessungen
in mm
Dimensions
en mm
Dimensions
in mm

Werkgestell

Gesamtdurchmesser 560, 561, 561 E, 563 T, 565 T, 1560, 1561, 1561 E, 1563 T, 1565 T
Gesamtdurchmesser 562, 562 E, 564 T, 1562, 1562 E, 1564 T
Einbaudurchmesser für sämtliche Kaliber
Gesstellhöhe 560, 561, 562
Gesstellhöhe 561 E, 562 E
Gesstellhöhe 563 T, 564 T, 565 T
Gesstellhöhe 1563 T, 1564 T, 1565 T
Gesstellhöhe 1560, 1561, 1562
Gesstellhöhe 1561 E, 1562 E
Höhe der Werkaufgabe

Triebfeder Handaufzug Kaliber 560—565 T

Höhe
Stärke
Länge

Triebfeder Automatic Kaliber 1560—1565 T

Höhe
Stärke
Länge

Zeiger

Passungsdurchmesser des Minuten-Zeigers, Stahl
Passungsdurchmesser des Minuten-Zeigers, Messing
Passungsdurchmesser des Stunden-Zeigers, Stahl
Passungsdurchmesser des Stunden-Zeigers, Messing
Passungsdurchmesser des Sekunden-Zeigers

Aufzugswelle

Gewindedurchmesser

Zifferblatt

Durchmesser der Zifferblattfußlöcher in den Platinen 560, 561, 561 E, 565 T, 1560, 1561, 1561 E
Durchmesser der Zifferblattfußlöcher in den Platinen 563 T, 1563 T
Durchmesser der Zifferblattfußlöcher in der Platine 562, 562 E, 564 T, 1562, 1562 E, 1564 T
Für die Kaliber 560, 561, 561 E und 565 T ist die Zifferblattfußstellung die gleiche wie für die Kaliber 1560, 1561, 1561 E und 1565 T.

Das Kaliber 563 T hat eine andere Zifferblattfußstellung, die mit der des Kalibers 1563 T gleich ist.
Für die Kaliber 562, 562 E und 564 T ist die Zifferblattfußstellung die gleiche wie für die Kaliber 1562, 1562 E und 1564 T.

Ankerhemmung mit festen Anschlägen

Distanz Ankerrad — Anker
Distanz Anker — Unruh
Ankerraddurchmesser
Loch-Durchmesser des Rades
Höhe der Hebelscheibe
Lochdurchmesser der Hebelscheibe
Lochdurchmesser des Unruhrings

Unruh (Nickel)

Außen-Durchmesser
Höhe des Unruhrings

Spirale

für Unruh (Nickel) C.G.S. Nr.

Spiralrolle

Außendurchmesser
Innendurchmesser
Höhe

Spiralrolle für Greiner-Violage

Spiralklötzchen

Durchmesser
Höhe

Wichtige Bemerkungen

Die Abmessungen der Triebfeder und der Spirale gelten nur zur Orientierung. Wir empfehlen daher, die Resultate praktisch zu prüfen.

Cage

Diamètre total 560, 561, 561 E, 563 T, 565 T, 1560, 1561, 1561 E, 1563 T, 1565 T
Diamètre total 562, 562 E, 564 T, 1562, 1562 E, 1564 T
Diamètre d'encadrement pour toutes les calibres
Hauteur Cage 560, 561, 562
Hauteur Cage 561 E, 562 E
Hauteur Cage 563 T, 564 T, 565 T
Hauteur Cage 1563 T, 1564 T, 1565 T
Hauteur Cage 1560, 1561, 1562
Hauteur Cage 1561 E, 1562 E
Hauteur du filet

Ressort de Barillet pour les Calibres 560—565 T

Hauteur
Epaisseur
Longueur

Ressort de Barillet pour les Calibres 1560—1565 T

Hauteur
Epaisseur
Longueur

Aiguillage

Diamètre d'ajustement de l'aiguille des minutes, acier
Diamètre d'ajustement de l'aiguille des minutes, laiton
Diamètre d'ajustement de l'aiguille des heures, acier
Diamètre d'ajustement de l'aiguille des heures, laiton
Diamètre d'ajustement de l'aiguille des secondes

Tige de remontoir

Diamètre du filetage

Cadran

Diamètre des trous de pieds dans les platines 560, 561, 561 E, 565 T, 1560, 1561, 1561 E
Diamètre des trous de pieds dans les platines 563 T, 1563 T
Diamètre des trous de pieds dans les platines 562, 562 E, 564 T, 1562, 1562 E, 1564 T
Pour les calibres 560, 561, 561 E et 565 T la position des pieds de cadran est identiques à celles des calibres 1560, 1561, 1561 E et 1565 T.
Le calibre 563 T a une position de pieds spéciale identique à celle du calibre 1563 T.
Pour les calibres 562, 562 E et 564 T la position des pieds de cadran est identique à celles des calibres 1562, 1562 E et 1564 T.

Assortiment à butées fixes

Distance roue — ancre
Distance ancre — balancier
Diamètre de la roue
Diamètre du trou de la roue
Hauteur du plateau
Diamètre du trou du plateau
Diamètre du trou du balancier

Balancier (Nickel)

Diamètre total
Hauteur serge

Spiral

pour balancier (Nickel) No. C.G.S.

Virole

Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Hauteur

Virole pour virolage Greiner

Piton

Diamètre
Hauteur

Remarques importantes:

Les indications données en ce qui concerne le ressort de barillet et la spirale sont à titre d'orientation et il est recommandé de les vérifier par des essais pratiques.

Movement Frame

Total Diameter 560, 561, 561 E, 563 T, 565 T, 1560, 1561 E, 1563 T, 1565 T
Total Diameter 562, 562 E, 564 T, 1562, 1562 E, 1564 T
Diameter of case fitting for all calibres
total height of movement 560, 561, 562
total height of movement 561 E, 562 E
total height of movement 563 T, 564 T, 565 T
total height of movement 1563 T, 1564 T, 1565 T
total height of movement 1560, 1561, 1562
total height of movement 1561 E, 1562 E
Height of movement rest

26,000

28,900

25,600

3,700

3,850

4,450

5,750

5,000

5,150

1,400

Mainspring for Calibres 560—565 T

Height
Thickness
Length

1,200

0,116

320,000

Mainspring for Calibres 1560—1565 T

Height
Thickness
Length

1,200

0,110

350,000

Hands

Fitting diameter minute hand, steel
Fitting diameter minute hand, brass
Fitting diameter hour hand, steel
Fitting diameter hour hand, brass
Fitting diameter second hand

0,895

0,890

1,495

1,490

0,215

Winding stem

Thread

0,900

Dial

Diameter of the dial leg holes in the plates 560, 561, 561 E, 565 T, 1560, 1561, 1561 E
Diameter of the dial leg holes in the plates 563 T, 1563 T
Diameter of the dial leg holes in the plates 562, 562 E, 564 T, 1562, 1562 E, 1564 T
The dial leg position for the calibres 560, 561, 561 E and 565 T is the same as for the calibres 1560, 1561, 1561 E and 1565 T.
The calibre 563 T has another leg position which is identical with one of the calibre 1563 T.
The dial leg position for the calibres 562, 562 E and 564 T is the same as for the calibres 1562, 1562 E and 1564 T.

1,000

0,700

0,800

Léver Escapement with Fixed Bankings

Distance escape wheel — pallet fork
Distance pallet fork — balance
Diameter of escape wheel
Hole diameter of the wheel
Height of roller
Hole diameter of roller
Hole diameter of balancer

2,800

2,950

4,850

0,500

0,790

0,322

0,900

Balance (Nickel)

Outside diameter
Height of balance wheel

9,750

0,520

Hairspring

for balance (Nickel) C.G.S. No.

0,850

Collet

Outside diameter
Inside diameter
Height

1,200

0,490

0,570

Collet for Greiner-Violage

3.3.50 15/16

Stud

Diameter
Height

0,600

1,370

Important Comments:

The dimensions of the mainspring and the hairspring given above are intended for information purposes only. Therefore, we suggest to check same by means of practical tests.

11¹/₂"

Handaufzug Remontage manuel Handwinding



Kaliber 560



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h

mouvement ancre
seconde au centre
21.600 / h

lever, sweep
second
21.600 / h

Kaliber 561
Kaliber 561 E



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Datumschnellschaltung
und Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier, saut
instantané jour,
et correcteur de
date rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date indicator,
instant change and rapid
date corrector

Kaliber 563 T



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Day-Date-Ausführung mit
Datumschnellschaltung
und Tagesschaltung und
Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier et semainier,
saut instantané jour
correcteur
de date rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date and day-indicator,
instant change
date and rapid date
corrector

Kaliber 565 T



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Day-Date-Ausführung mit
Datumschnellschaltung
und Tagesschaltung und
Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier et semainier,
saut instantané jour
correcteur
de date rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date and day-indicator,
instant change
date and rapid date
corrector

12³/₄"

Handaufzug Remontage manuel Handwinding



Kaliber 562
Kaliber 562 E



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Datumschnellschaltung
und Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier, saut
instantané jour
correcteur
rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date indicator,
instant change and rapid
date corrector

Kaliber 564 T



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Day-Date-Ausführung
Datumschnellschaltung
und Tagesschaltung und
Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier et semainier,
saut instantané, jour
et date, correcteur
de date rapide.

lever, sweep
second
21.600 / h
date and day-indicator,
instant change
date and rapid date
corrector

11¹/₂"

Automatik Automatique Automatic



Kaliber 1560



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h

lever, sweep
second
21.600 / h

Kaliber 1561
Kaliber 1561 E



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Datumschnellschaltung
und Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier, saut
instantané jour,
et correcteur de
date rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date indicator,
instant change
and rapid date corrector

Kaliber 1563 T



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Day-Date-Ausführung
mit Datumschnellschaltung
und Tagesschaltung und
Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier et semainier,
saut instantané jour
correcteur
de date rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date and day-indicator,
instant change
date and rapid date
corrector

Kaliber 1565 T



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Day-Date-Ausführung mit
Datumschnellschaltung
und Tagesschaltung und
Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier et semainier,
saut instantané jour
correcteur
de date rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date and day-indicator,
instant change
date and rapid date
corrector

12³/₄"

Automatik Automatique Automatic



Kaliber 1562
Kaliber 1562 E



Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Datumschnellschaltung
und Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier, saut
instantané jour,
et correcteur de
date rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date indicator,
instant change and rapid
date corrector

Kaliber 1564 T




Ankerwerk
Mittelsekunde
21.600 / h
Day-Date-Ausführung mit
Datumschnellschaltung
und Tagesschaltung und
Datumschnellkorrektor

mouvement ancre,
seconde au centre
21.600 / h
calendrier et semainier,
saut instantané jour
correcteur
de date rapide

lever, sweep
second
21.600 / h
date and day-indicator,
instant change
date and rapid date
corrector

Die Date Schaltung

PUW Caliber 561, 561 E, 562, 562 E, 1561, 1561 E, 1562, 1562 E

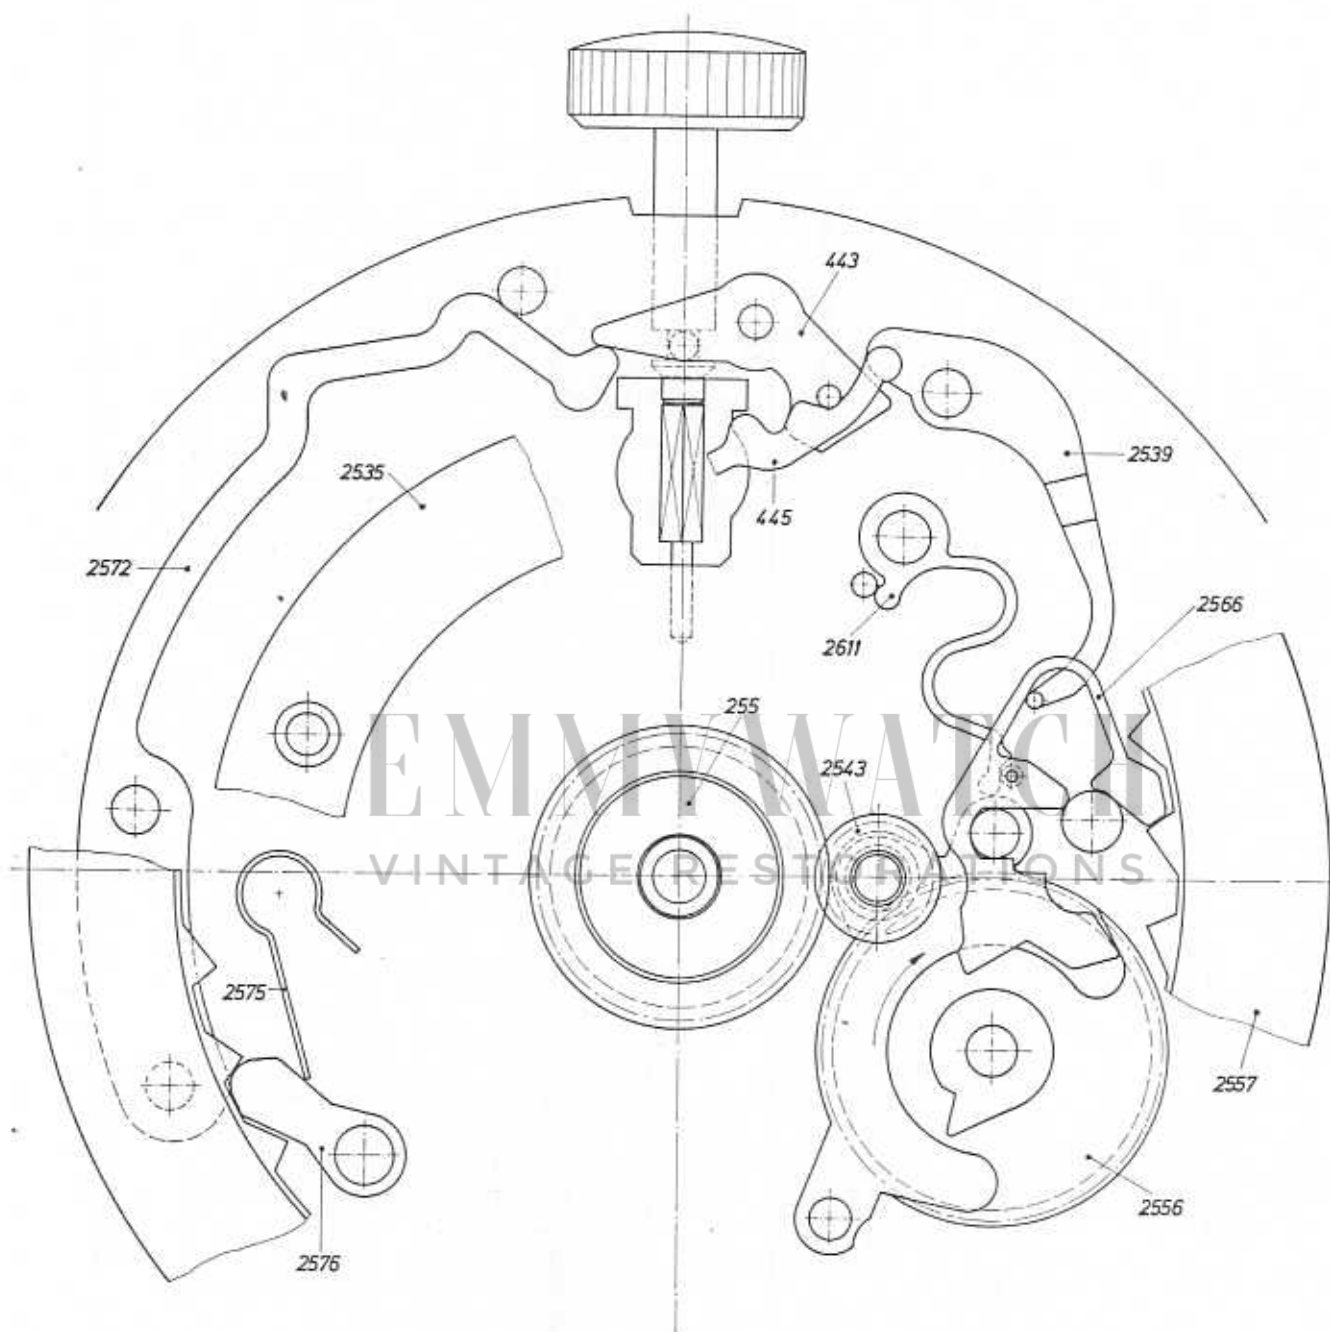


255	Stundenrad für Zentrumsekunde
443	Winkelhebel mit Welle
445	Winkelhebelfeder
2535	Halteplatte für Datumanzeiger
2539	Steuerhebel für Datumkorrektur
2543	Datumzwischenrad
2556	Datumanzeigermitnehmer
2557	Datumanzeiger
2566	Datumkorrektor
2572	Feder für Datumkorrektur
2575	Feder für Datum Sperre
2576	Datum Sperre
2611	Feder für Datumschaltung

Roue des heures pour seconde au centre
Tirette avec axe
Ressort de tirette
Plaque de maintien de l'indicateur de quantième
Lever de guidage du correcteur de quantième
Roue intermédiaire de quantième
Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième
Indicateur de quantième
Correcteur de quantième
Ressort de correction de quantième
Ressort de sautoir de quantième
Sautoir de quantième
Ressort du correcteur de quantième

Hour wheel for sweep second
Setting lever with axle
Setting bridge (setting lever spring)
Guard for date indicator
Guide lever for date corrector
Intermediate date wheel
Driving wheel for date indicator
Date indicator
Date corrector
Spring for date correction
Date jumper spring
Date jumper
Date corrector spring

Die Day Date Schaltung

PUW Caliber 563 T, 565 T, 564 T, 1563 T, 1565 T, 1564 T

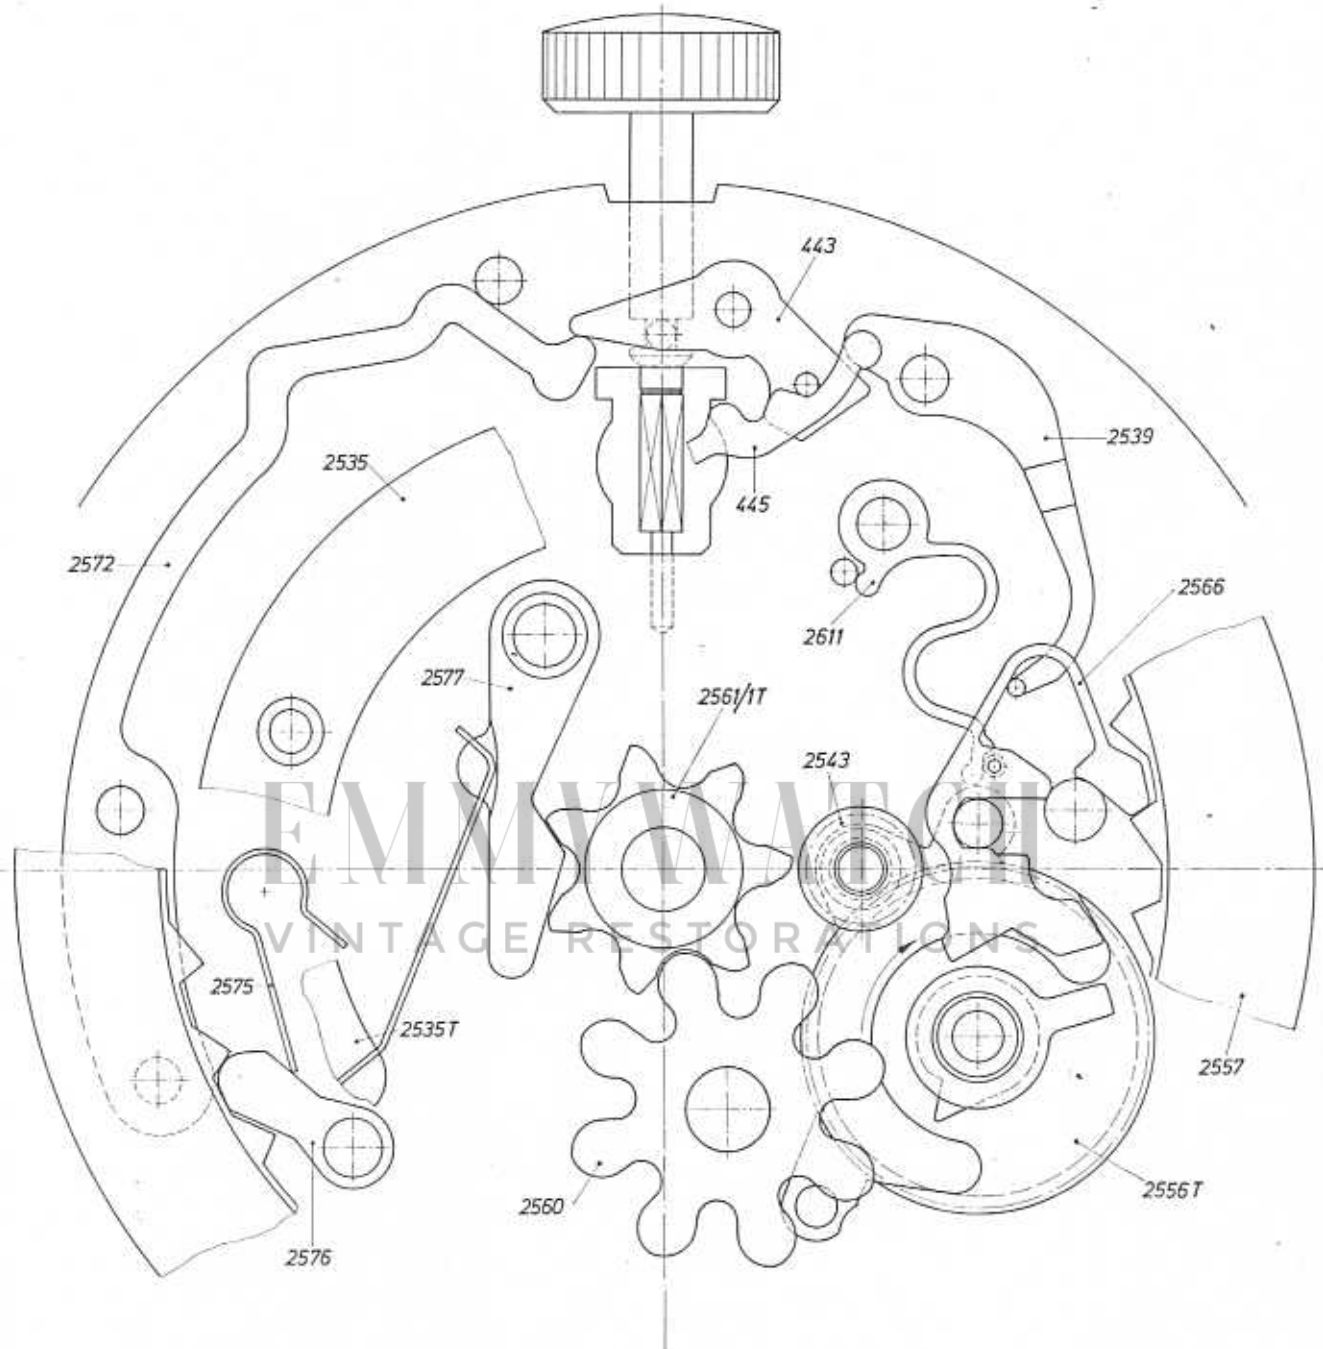


443	Winkelhebel mit Welle
445	Winkelhebelfeder
2535	Halteplatte mit Feder für Datumanzeiger
2539	Steuerhebel für Datumkorrektor
2543	Datumzwischenrad komplett
2556 T	Datum- und Tagesanzeigermitnehmer- rad
2557	Datumanzeiger
2560	Tagesstern-Mitnehmerad
2561/1 T	Tageskalenderscheibe mit Stern
2572	Feder für Datumkorrektor
2575	Feder für Datumsperr
2576	Datumsperr
2577	Tagesperr
2611	Feder für Datumschaltung


Tirette avec axe
Ressort de tirette
Plaque de maintien de l'indicateur de quantième, avec ressort
Levier de guidage du correcteur de quantième
Roue intermédiaire de quantième complet
Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième et des jours
Indicateur de quantième
Roue entraîneuse de l'indicateur de jour
Disque des jours avec étoile
Ressort de correction de quantième
Ressort de sautoir de quantième
Sautoir de quantième
Sautoir des jours
Ressort du correcteur de quantième

Setting lever with axle
Setting bridge (setting lever spring)
Guard for date indicator, with spring
Guide lever for date corrector
Intermediate date wheel complet
Driving wheel for date and day indicator
Date Indicator
Driving wheel for day indicator
Day disc with star
Spring for date correction
Date jumper spring
Date jumper
Day jumper
Date corrector spring

Öl- und Schmierplan für PUW Kaliber 560 -1565 T Oiling and Lubrication Sheet for PUW Caliber 560-1565 T Plan d'Huilage pour PUW Calibre 560-1565 T

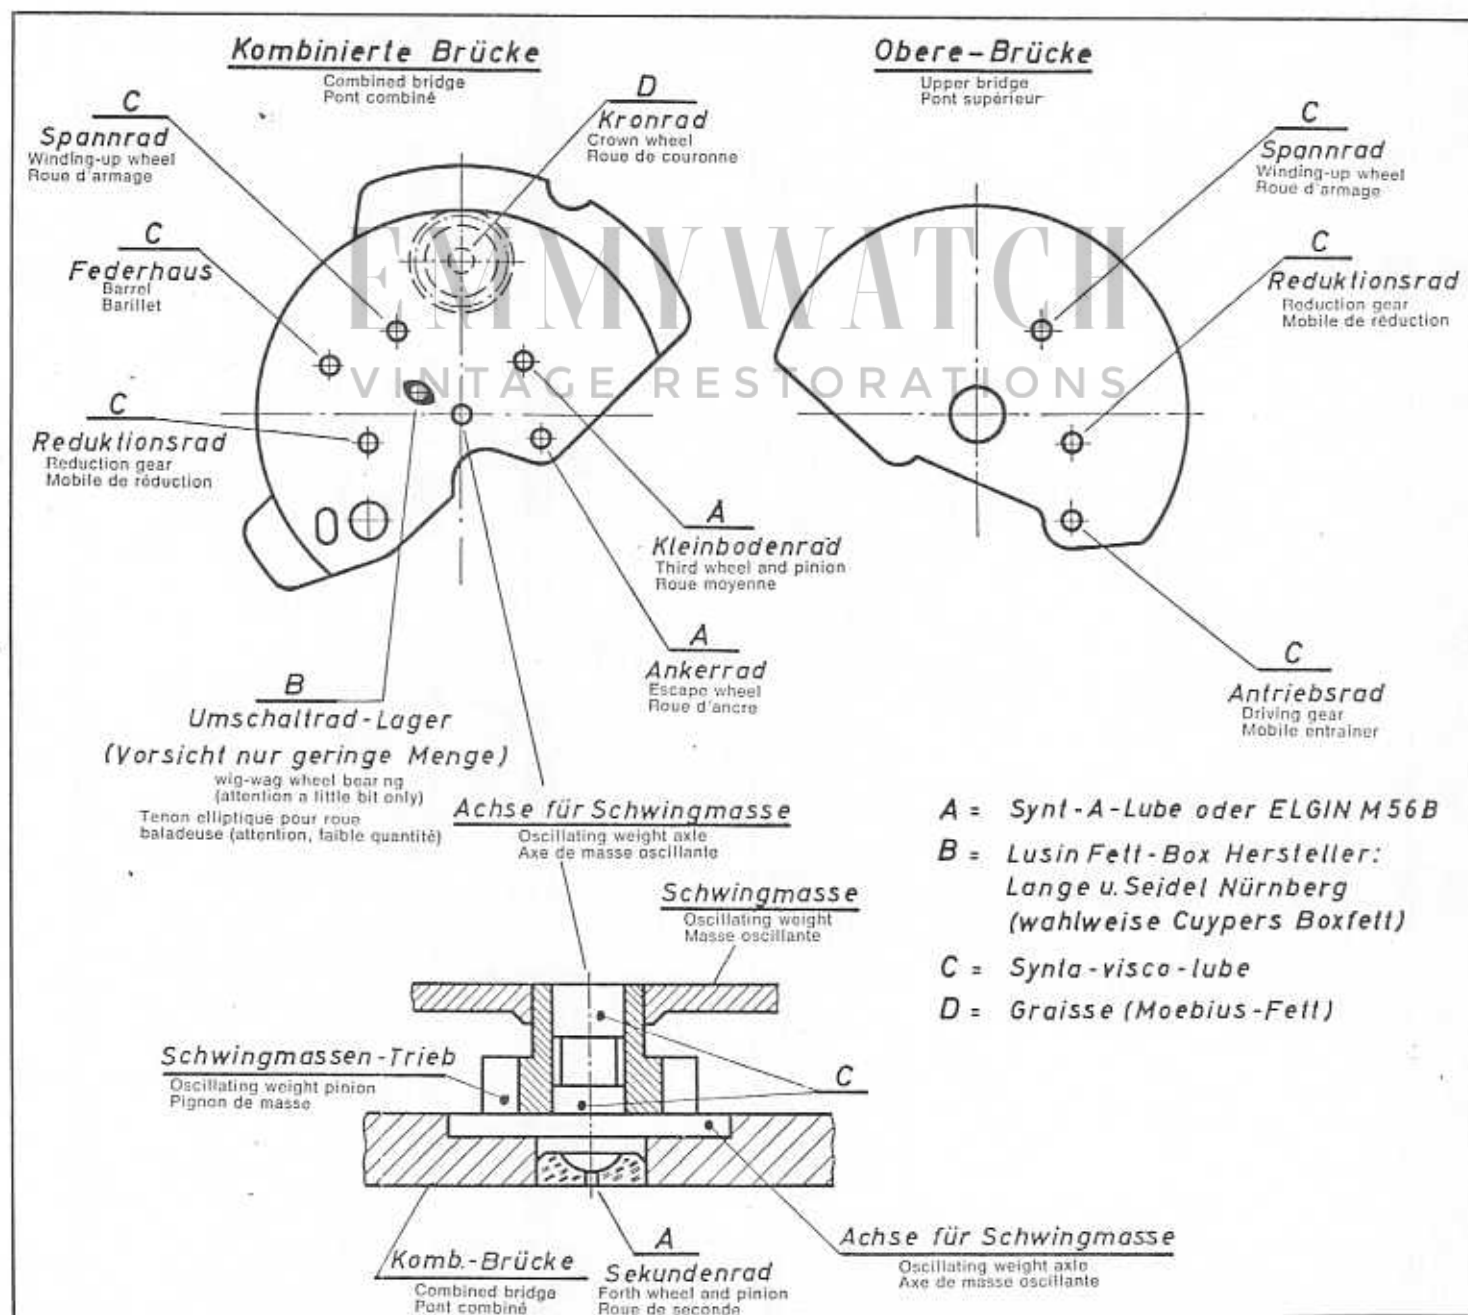


T

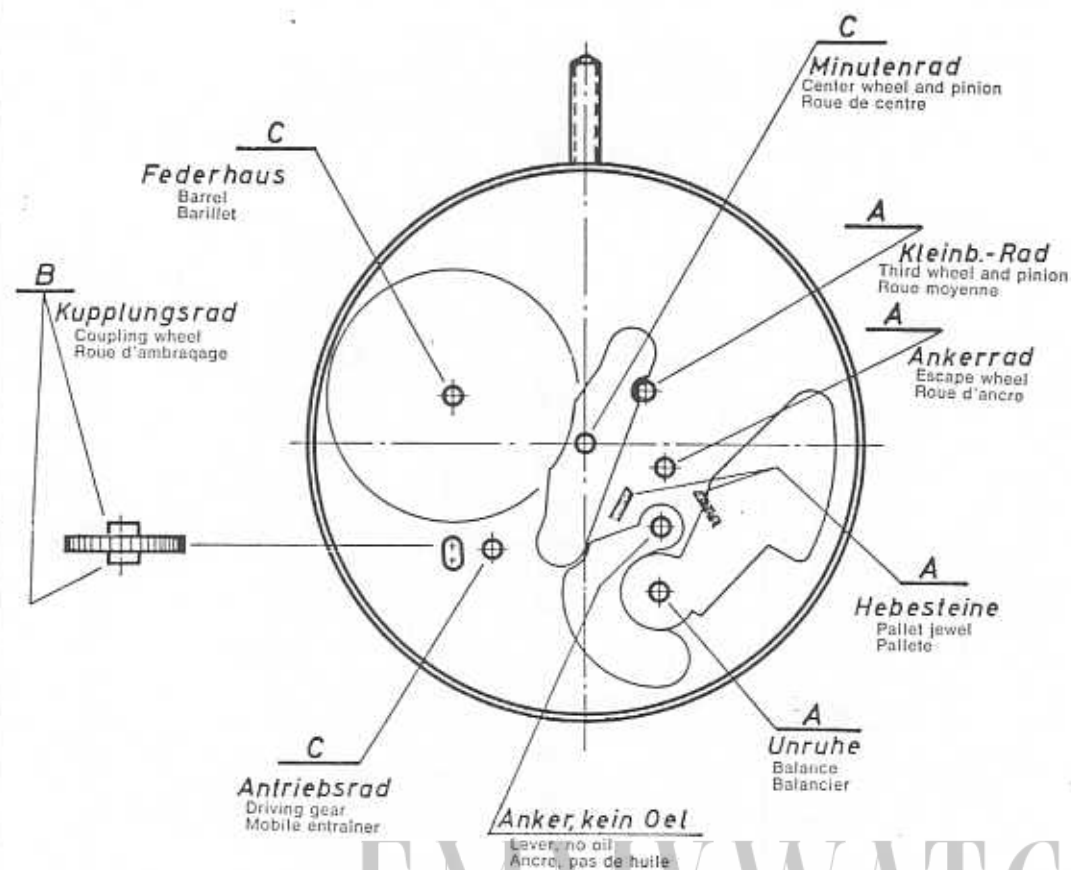

EMMY WATCH

VINTAGE RESTORATIONS

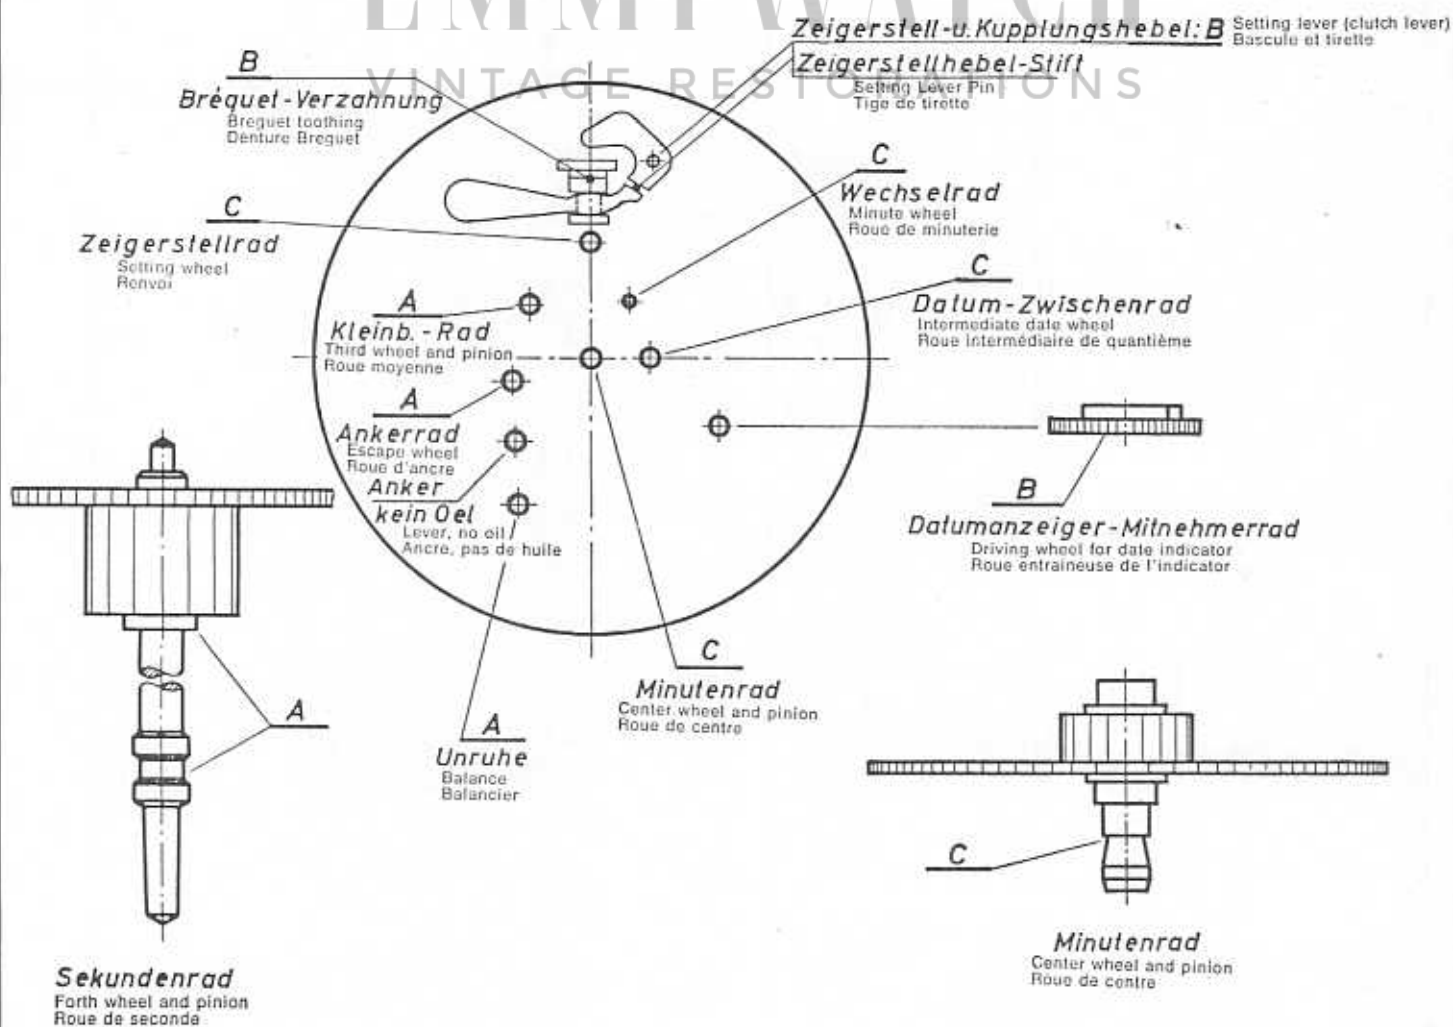

Liste der austauschbaren Teile für PUW-Kaliber-Familie 560-1565 T

Teile-Nr.	Artikel	560	561	562	563 T	564 T	565 T	1560	1561	1562	1563 T	1564 T	1565 T	561 E	562 E	1561 E	1562 E
100	Werkplatte	560	561	562	563	564	565	1560	1561	1562	1563	1564	1565	561 E	562 E	1561 E	1562 E
105	Federhausbrücke	560	560	560	560	560	560	—	—	—	—	—	—	560	560	—	—
110	Räderwerkbrücke	560	560	560	560	560	560	—	—	—	—	—	—	560	560	—	—
118	Kombinierte Brücke	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
121/4	Unruhklöben für Br.	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
125	Ankerklöben	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
126	Minutenradbrücke	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
180/5	Federhaus kpl. mit Zugfeder	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
181	Federhaustrommel	560	560	560	560	560	560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	560	560	1560	1560
197/1	Federkern, Achse und Sperrrad	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
197/2	Federkern, Nabe und Sperrrad	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
205/1	Minutenrad mit Rohr Höhe 1	560	560	560	563	563	563	560	560	560	563	563	563	561 E	561 E	561 E	561 E
205/2	Minutenrad mit Rohr Höhe 2	560	560	560	563	563	563	560	560	560	563	563	563	561 E	561 E	561 E	561 E
206	Minutenrad ohne Rohr	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
210	Kleinbodenrad für 17 u. 25 Steine	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
219	Kleinb. Rad 2 Tr. Z. für 21 Steine	560	560	560	560	560	560	—	—	—	—	—	—	560	560	—	—
227/1	Zentrumsekundenrad Höhe 1	560	560	560	563	563	563	560	560	560	563	563	563	561 E	561 E	561 E	561 E
227/2	Zentrumsekundenrad Höhe 2	560	560	560	563	563	563	560	560	560	563	563	563	561 E	561 E	561 E	561 E
245/1	Minutenrohr S. C. Höhe 1	560	560	560	363*	363*	363*	560	560	560	363*	363*	363*	561 E	561 E	561 E	561 E
245/2	Minutenrohr S. C. Höhe 2	560	560	560	363*	363*	363*	560	560	560	363*	363*	363*	561 E	561 E	561 E	561 E
255/1	Stundenrad Höhe 1	560	560	560	363*	363*	363*	560	560	560	363*	363*	363*	561 E	561 E	561 E	561 E
255/2	Stundenrad Höhe 2	560	560	560	363*	363*	363*	560	560	560	363*	363*	363*	561 E	561 E	561 E	561 E
260	Wechselrad	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360	360	360	360
301/1	Rücker ohne Finger	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
324	INCABLOC oben	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
325	INCABLOC unten	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
332	RAS oben	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
333	RAS unten	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
364	Bewegl. Spiralkl. Träger	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
390	ANTICHOC oben	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
391	ANTICHOC unten	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
401	Aufzugwelle	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
404	Aufzugwelle 2-teilig	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
407	Kupplungstrieb	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
410	Aufzugrad	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
421	Kronrad unten	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260	260	260	260
422	Kronradring	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70	70	70	70
425	Sperrkegel (Klinke)	360*	360*	360*	360*	360*	360*	1560	1560	1560	1560	1560	1560	360	360	1560	1560
430	Sperrkegelfeder	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
435	Kupplungshebel	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
440	Kupplungshebelfeder	560	560	560	560	560	560	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	560	560	1260	1260
443	Winkelhebel mit Welle	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
445	Winkelhebelfeder	560	561	561	561	561	561	560	561	561	561	561	561	561	561	561	561
450	Zeigerstellrad	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
462	Wechselradbrücke	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
702	Ankerad 2 Tr. Z. 21 u. 25 Steine	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
705	Ankerad 2 Sch. L. Z. 17 Steine	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
710	Anker	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260	260	260	260
714	Ankerwelle	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*
719	Unruhreifen	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
720	Unruh m. Welle u. Doppelrolle	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
721	Unruh kpl. m. Spirale 2	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
723	Unruhwellen	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
730	Doppelrolle mit Ellipse	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*	70*
732/2	Spirale Qual. 2	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
733/2	Spirale Qual. 2 mit Rolle	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
733/2G	Spirale Qual. 2 mit Greiner-Rolle	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
734	Spirale regul. mit Klötzchen	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
736	Spiralrolle	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
736/G	Spiralrolle f. Greiner-Virelage	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360*	360	360	360	360
738	Spiralklötzchen	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
740	Spiralklötzchenstift	49*	49*	49*	49*	49*	49*	49*	49*	49*	49*	49*	49*	49	49	49	49
770	Triebfeder	260*	260*	260*	260*	260*	260*	—	—	—	—	—	—	260	260	—	—
771	Triebfeder für Automatik	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1142	Obere Brücke für Automatik	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1143	Schwingmasse	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1184	Riegel für Federhaus-Steckachse	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1198	Federhaussteckachse	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1428	Sperrklinke	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1448	Sperrklinkenfeder	—	—	—	—	—	—	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	—	—	1260	1260
1480	Spannrad mit Welle	—	—	—	—	—	—	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	—	—	1260	1260
1481	Reduktionsrad	—	—	—	—	—	—	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	—	—	1260	1260

Liste des pièces interchangeables PUW 560-1565 T

List of interchangeable parts PUW 560-1565 T


Nr.	Artikel	560	561	562	563 T	564 T	565 T	1560	1561	1562	1563 T	1564 T	1565 T	561 E	562 E	1561 E	1562 E
1482	Antriebsrad	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1483	Kupplungsrad	—	—	—	—	—	—	1360*	1360*	1360*	1360*	1360*	1360*	—	—	1360	1360
1490	Kupplungsradfeder	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1491	Riegel für Schwingmasse	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1496	Achse für Schwingmasse	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
1500	Umschaltad	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
2535	Halteplatte für Dat. Anzeiger	—	561	561	—	—	—	—	561	561	—	—	—	561 E	561 E	561 E	561 E
2535/1	Haltepl. m. Feder f. Dat. Anz.	—	—	—	563	563	565	—	—	—	563	563	565	—	—	—	—
2543	Datumzwischenrad	—	561	561	561	561	561	—	561	561	561	561	561	561	561	561	561
2556	Datumanz.-Mitnehmerrad	—	561	561	—	—	—	—	561	561	—	—	—	561	561	561	561
2556/1	Dat. u. Tag. Anz. Mitn. Rad	—	—	—	563	563	563	—	—	—	563	563	563	—	—	—	—
2557/1	Datumanzeiger, bedruckt	—	561	562	563	564	565	—	561	562	563	564	565	561 E	562 E	561 E	562 E
2575	Feder für Datumsperre	—	561	561	561	561	561	—	561	561	561	561	561	561	561	561	561
2576	Datumsperre	—	561	561	561	561	561	—	561	561	561	561	561	561	561	561	561
2566	Datumkorrektor	—	561	561	561	561	561	—	561	561	561	561	561	561	561	561	561
2572	Feder für Datumkorrektor	—	561	561	561	561	561	—	561	561	561	561	561	561	561	561	561
2539	Steuerhebel für Datum-Korr.	—	561	561	561	561	561	—	561	561	561	561	561	561	561	561	561
2561/1	Tages-Kalender-Scheibem. Stern	—	—	—	563	564	565	—	—	—	563	564	565	—	—	—	—
2560	Tagesstern-Mitn.-Rad	—	—	—	363*	363*	363*	—	—	—	363*	363*	363*	—	—	—	—
2577	Tagessperre	—	—	—	363*	363*	363*	—	—	—	363*	363*	363*	—	—	—	—
2611	Feder für Datumschaltung	—	561	561	561	561	561	—	561	561	561	561	561	561	561	561	561
5421	Kronradschraube	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260	260	260	260
5425	Sperrkegelschraube	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260	260	260	260
5120	Minutenradbr. Schraube	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260	260	260	260
5105	Federhausbrückenschraube	560	560	560	560	560	560	—	—	—	—	—	—	560	560	—	—
5110	Räderwerkbrückenschraube	560	560	560	560	560	560	—	—	—	—	—	—	560	560	—	—
5118	Schraube für Kombibrücke	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
5121	Unruhklobenschraube	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
5125	Ankerklobenschraube	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260	260	260	260
5445	Winkelhebel-federschraube	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
5750	Zifferblattschraube	560	560	462*	563	462*	560	560	560	462*	563	462*	560*	560	462	560	462
5462	Wechselradbrückenschraube	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260	260	260	260
5738	Spiralklötzschraube	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
5101	Werkbefestigungsschraube	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260	260	260	260
51142	Schraube für obere Brücke	—	—	—	—	—	—	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	1260*	—	—	1260	1260
51198	Schr. f. Riegel f. St. Achse	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
51491	Schr. f. Schwingm. Riegel	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
51496	Schr. f. Achse f. Schwingm.	—	—	—	—	—	—	1560	1560	1560	1560	1560	1560	—	—	1560	1560
52572	Schr. f. Datumkorrekturfed.	—	561	561	561	561	561	—	561	561	561	561	561	561	561	561	561
52535	Schr. f. Haltepl. Dat. Anz.	—	261*	261*	363*	363*	363*	—	261*	261*	363*	363*	363*	261	261	261	261
52543	Schr. f. Datum-Zw. Rad	—	561*	561*	361*	361*	361*	—	561*	561*	361*	361*	361*	561	561	561	561
52560	Schr. f. Tagesstern-Mitn.-Rad	—	—	—	365	365	365	—	—	—	363	363	362	—	—	—	—
52577	Schraube für Tagessperre	—	—	—	363*	363*	363*	—	—	—	363*	363*	363*	—	—	—	—
59433	Schr. f. Unruhstopphebel	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
59473	Schr. f. Stopphebel-feder	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
9433	Unruhstopphebel	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
9473	Stopphebel-feder	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
145 G	Zifferbl. Stützring gewölbt	—	—	—	563	—	—	—	—	—	563	—	—	—	—	—	—
145 F	Zifferbl. Stützring flach	—	—	—	563	464*	—	—	—	—	563	464*	—	—	—	—	—

Anmerkung: Die mit einem * versehenen Teile wurden von den bisherigen Kaliberfamilien 260, 360 und 460 übernommen.

Note: Les pièces repérées * sont interchangeables avec celles des anciennes familles de calibre soit 260, 360 et 460.

Note: Those parts marked with a * are exchangeable with the parts of the caliber families 260, 360 and 460 supplied so far.

Basiswerk Handaufzug Kaliber 560, 11 1/2“



100



105



110



121/4



125



126



181



197/1



206



210



219



227



245



255



260



301/1



364



401



407



410



421



422



425



430



435



440



443



445



450



462



702



705



710



714



720



728



730



732



736



738



740



770



9433



9473



5421



5425



5126



5105



5110



5121



2125



5445



5750



5462



5738



5101



59433



59473

100 Werkplatte für Bruchs.
105 Federhausbrücke
110 Räderwerkbrücke
121/4 Unruhklöben für Bruchsicherung und Pilon Mobile
125 Ankerklöben
126 Minutenradbrücke
181 Federhaustrommel
197/1 Federkern mit Achse und Sperrad montiert
206 Minutenrad ohne Rohr
210 Kleinbodenrad 17 Steine
219 Kleinbodenrad f. 2 Decksteine 21 Steine
227 Zentrumsekundenrad
245 Minutenrohr f. Zentrumsekunde
255 Stundenrad für Zentrumsekunde
260 Wechselrad
301/1 Rücker ohne Finger
364 Beweglicher Spiralklotzenträger für Flachspirale
401 Aufzugswelle
407 Aufzugtrieb
410 Aufzugrad
421 Kronrad unten
422 Kronradring
425 Sperrkegel
430 Sperrkegelfeder
435 Kupplungshebel
440 Kupplungshebelfeder
443 Winkelhebel mit Welle

Platine pour dispositif amortisseur
Pont de barillet
Pont de rouage
Coq pour porte-pilon et pour dispositif amortisseur
Pont d'ancre
Pont de centre
Barillet
Bonde et rochet rivés, axe monté
Roue de centre sans chaussée
Roue moyenne 17 rubis
Roue moyenne pour 2 contre-pivots 21 rubis
Roue de seconde au centre
Chaussée pour seconde au centre
Roue des heures pour seconde au centre
Roue de minuterie
Raquette pour spiral plat
Porte pilon mobile pour spiral plat
Tige de remontoir
Pignon coulant
Pignon de remontoir
Roue de couronne dessous
Bague de roue de couronne
Cliquet
Ressort de cliquet
Bascule
Ressort de bascule
Tirette avec axe

Plate for shockprotecting device
Barrelbridge
Train wheel bridge
Balance cock for adjustable stud holder cut and for shockprotecting device
Pallet cock
Centre wheel bridge
Barrel
Core and ratchet wheel, axle mounted
Center wheel and pinion without cannon pinion
Third wheel and pinion 17 jewels
Third wheel and pinion for two end-pieces 21 jewels
Sweep second wheel and pinion
Cannon pinion for sweep second
Hour wheel for sweep second
Minute wheel
Regulator without indicator
Adjustable stud holder, for flat hair-spring
Winding stem
Clutch wheel
Winding pinion
Lower crown wheel
Crown wheel ring
Click
Click spring
Clutch lever
Clutch lever spring
Setting lever with axle

445	Winkelhebelfeder	Ressort de tirette	Setting bridge (setting lever spring)
450	Zeigerstellrad	Renvoi	Setting wheel
462	Wechselradbrücke	Pont de minuterie	Minute wheel cock
702	Ankerad mit Trieb für zwei Decksteine 21 Steine	Roue d'ancr pivotée pour deux contre pivots 21 rubis	Escape wheel and pinion for two end-pieces 21 jewels
705	Ankerad mit Trieb 17 Steine	Roue d'ancr pivotée 17 rubis	Escape wheel and pinion 17 jewels
710	Anker mit Welle	Ancre montée	Jewelled pallet fork and staff
714	Ankerwelle	Tige d'ancr	Pallet staff
720	Unruh ohne Schrauben mit Welle und Doppelrolle	Balancier sans vis, pivoté, avec plateau	Balance without screws with roller pivoted
728	Unruhwelle für Bruchssicherung	Axe de balancier pour dispositif amortisseur	Balance staff for shockprotecting device
730	Doppelrolle	Plateau	Roller
732	Spirale	Spiral	Hairspring
736	Spiralrolle	Virole	Collet
738	Spiralklötzchen	Piton	Stud
740	Spiralstift	Goupille	Hairspring stud pin
770	Triebfeder	Ressort de barillet	Mainspring
9433	Unruhstopphebel	Levier stop pour balancier	stop lever for balance
9473	Stopphebelfeder	Ressort du levier stop	stop lever spring
5101	Schraube N 7 für Werkbefestigung	Vis N 7 pour fixage	Screw N 7 for case
5105	Schraube E 24 für Federhausbrücke	Vis E 24 pour pont de barillet	Screw E 24 for barrel bridge
5110	Schraube E 24 für Räderwerkbrücke	Vis E 24 pour pont de rouage	Screw E 24 for train wheel bridge
5121	Schraube E 25 für Unruhkloben	Vis E 25 pour pont de balancier	Screw E 25 for balance cock
5125	Schraube F 7 für Ankerkloben	Vis F 7 pour pont d'ancr	Screw F 7 for pallet cock
5126	Schraube E 15 für Minutenradbrücke	Vis E 15 pour pont de centre	Screw E 15 for center wheel bridge
5421	Schraube B 7 für Kronrad unten	Vis B 7 pour roue de couronne dessous	Screw B 7 for crown wheel lower
5425	Schraube D 9 für Sperrkegel	Vis D 9 pour cliquet	Screw D 9 for click
5445	Schraube G 9 für Winkelhebelfeder	Vis G 9 pour ressort de tirette	Screw G 9 for setting bridge
5462	Schraube K 4 für Wechselradbrücke	Vis K 4 pour pont de minuterie	Screw K 4 for minute wheel cock
5738	Schraube M 13 für Spiralklötzchen	Vis M 13 pour piton	Screw M 13 for hairspring stud
5750	Schraube H 13 für Zifferblatt	Vis H 13 pour cadran	Screw H 13 for dial
59433	Schraube K 34 für Unruhstopphebel	Vis K 34 pour levier stop	Screw K 34 for stop lever
59473	Schraube K 34 für Stopphebelfeder	Vis K 34 pour ressort du levier stop	Screw K 34 for stop lever spring

Handaufzug Kaliber 561, Kalender 11 1/2"

EMMY WATCH

VINTAGE RESTORATIONS



100



445



2535



2543



2556



2557



2575



2576



2568



2572



2539



2611



145



52572




52535




52543

100	Werkplatte	Platine	Plate
445	Winkelhebelfeder	Ressort de tirette	Setting bridge (setting lever spring)
2535	Halteplatte für Datumzeiger	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Guard for date indicator
2539	Steuerhebel für Datumkorrektur	Lever de guidage du correcteur de quantième	Guide lever for date corrector
2543	Datumzwischenrad	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel
2556	Datumanzeiger mitnehmerrad	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Driving wheel for date indicator
2557/1	Datumanzeiger, bedruckt	Indicateur de quantième, décalqué	Date indicator printed
2568	Datumkorrektor	Correcteur de quantième	Date jumper spring
2572	Feder für Datumkorrektur	Ressort de correction de quantième	Date jumper
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date corrector
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Spring for date correction
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
145	Zifferblattstützring	Support de cadran	Dial rest
52535	Schraube K 4 für Halteplatte für Datumzeiger	Vis K 4 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 4 for guard for date indicator, cal. 561
52543	Schraube K 41 für Datumzwischenrad	Vis K 41 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 41 for intermediate date wheel
52572	Schraube G 8 für Datumkorrekturfeder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction

Handaufzug Kaliber 561 E, Kalender 11 1/2'''

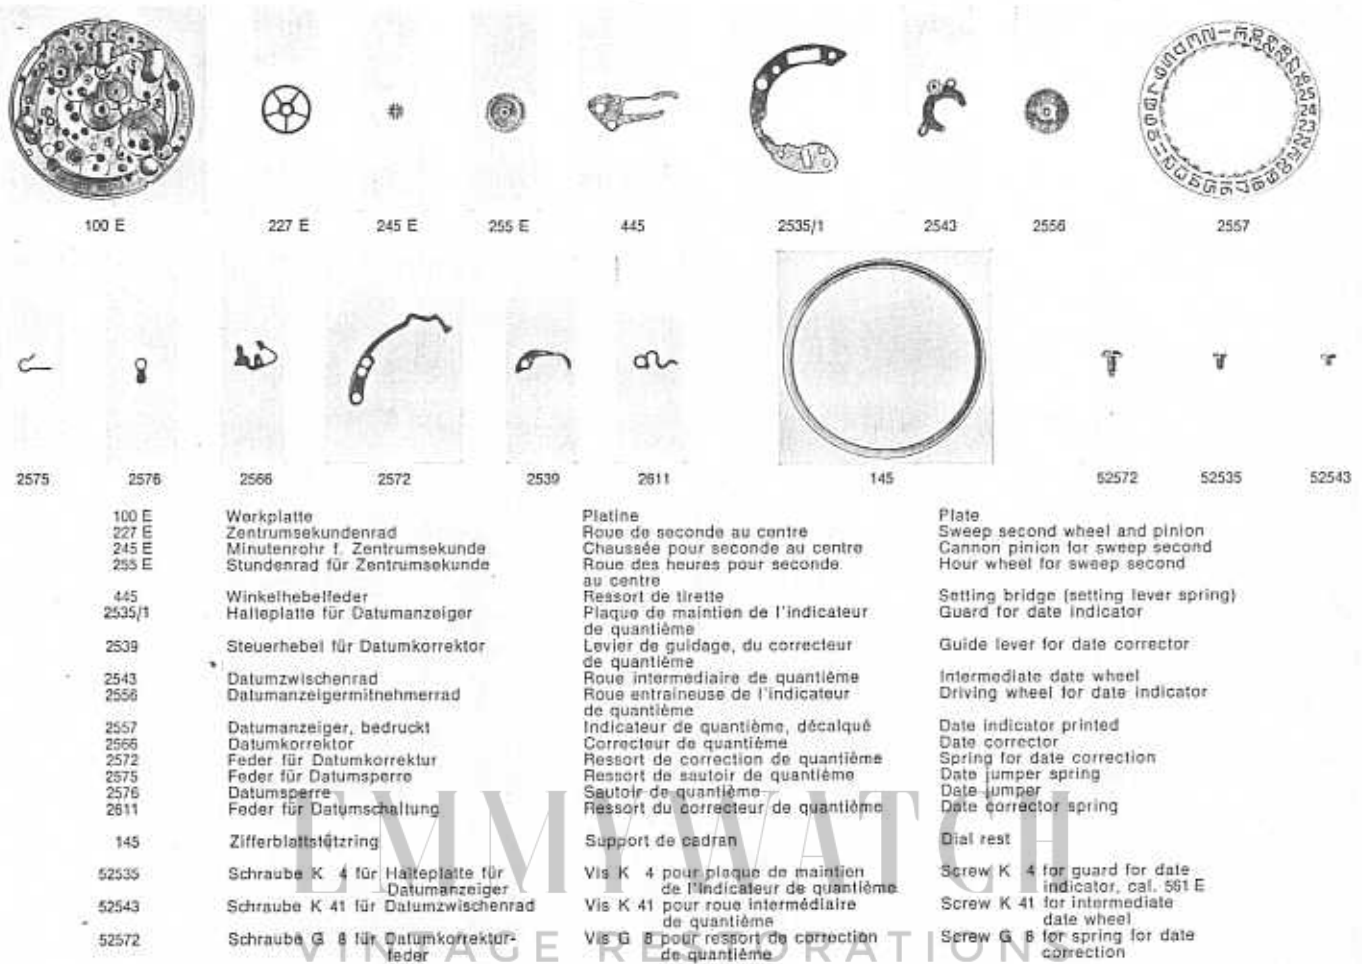


Handaufzug Kaliber 563 T, Day-Date 11 1/2'''

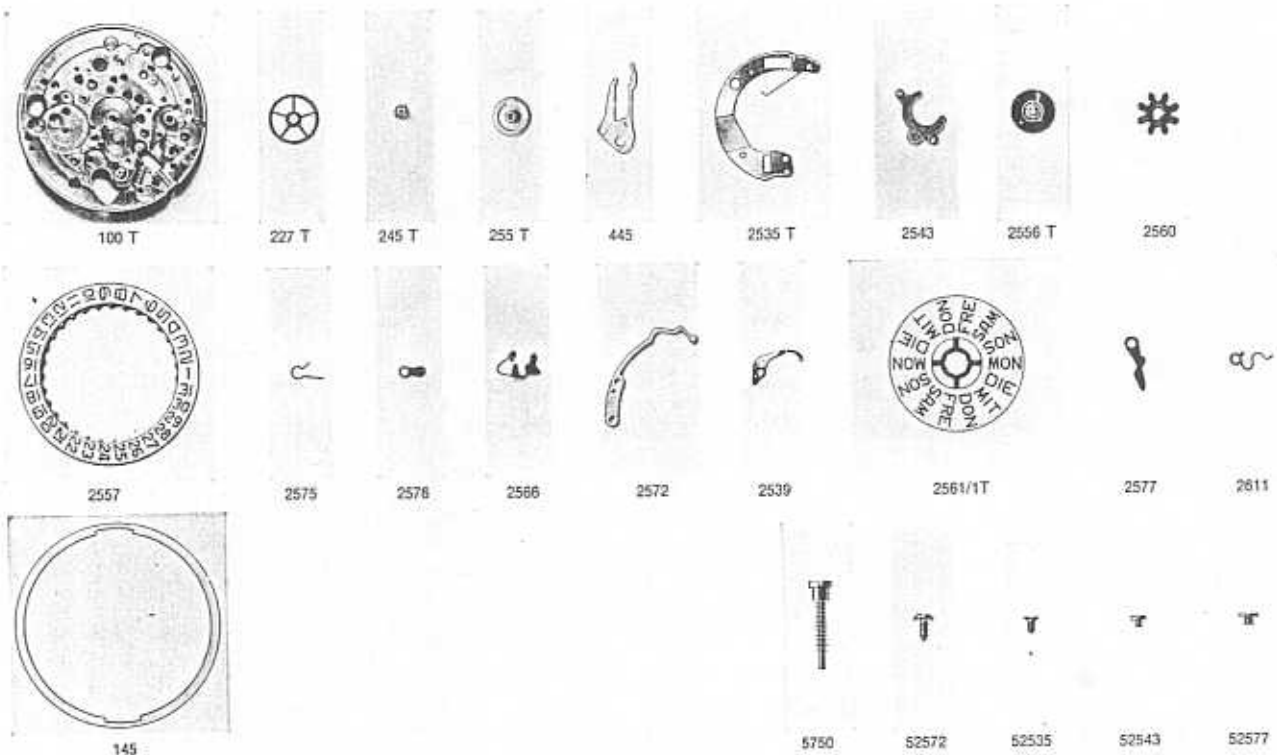


100 T	Werkplatte	Platine	Plate
227 T	Zentrumsekundenrad	Roue de seconde au centre	Sweep second wheel and pinion
245 T	Minutenrohr f. Zentrumsekunde	Chaussée pour seconde au centre	Cannon pinion for sweep second
255 T	Stundenrad für Zentrumsekunde	Roue des heures pour seconde au centre	Hour wheel for sweep second
445	Winkelhebelfeder	Ressort de tirette	Setting bridge (setting lever spring)
2535/T	Halteplatte mit Feder für Datumzeiger	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième, avec ressort	Guard for date indicator, with spring
2539	Steuerhebel für Datumkorrektor	Levier de guidage du correcteur de quantième	Guide lever for date corrector
2543	Datumzwischenrad	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel
2556/T	Datum- und Tagesanzeiger-mitnehmerrad	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième et des jours	Driving wheel for date and day indicator
2557	Datumanzeiger, bedruckt	Indicateur de quantième, décalqué	Date indicator printed
2560	Tagessternmitnehmerrad	Roue entraîneuse de l'étoile des jours	Day star driving wheel
2561/1 T	Tageskalenderscheibe mit Stern	Disque des jours avec étoile	Day disc with star
2566	Datumkorrektor	Correcteur de quantième	Date corrector
2572	Feder für Datumkorrektor	Ressort de correction de quantième	Spring for date correction
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Date jumper
2577	Tagessperre	Sautoir des jours avec ressort	Day jumper
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
145	Zifferblattstützring	Support de cadran	Dial rest
5750	Schraube H 16 für Zifferblatt	Vis H 16 pour cadran	Screw H 16 for dial
52535	Schraube K 25 für Halteplatte für Datumanzeiger	Vis K 25 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 25 for guard for date indicator
52543	Schraube K 23 für Datumzwischenrad	Vis K 23 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 23 for intermediate date wheel
52572	Schraube G 8 für Datumkorrekturfeder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction
52577	Schraube E 20 für Tagessperre	Vis E 20 pour sautoir des jours	Screw E 20 for day jumper
	Schraube E20 für Tagessternmitnehmerrad	Vis E20 pour roue entraîneuse de l'étoile des jours	Screw E20 for day star driving wheel

Handaufzug Kaliber 565 T, Day-Date 11 1/2'''

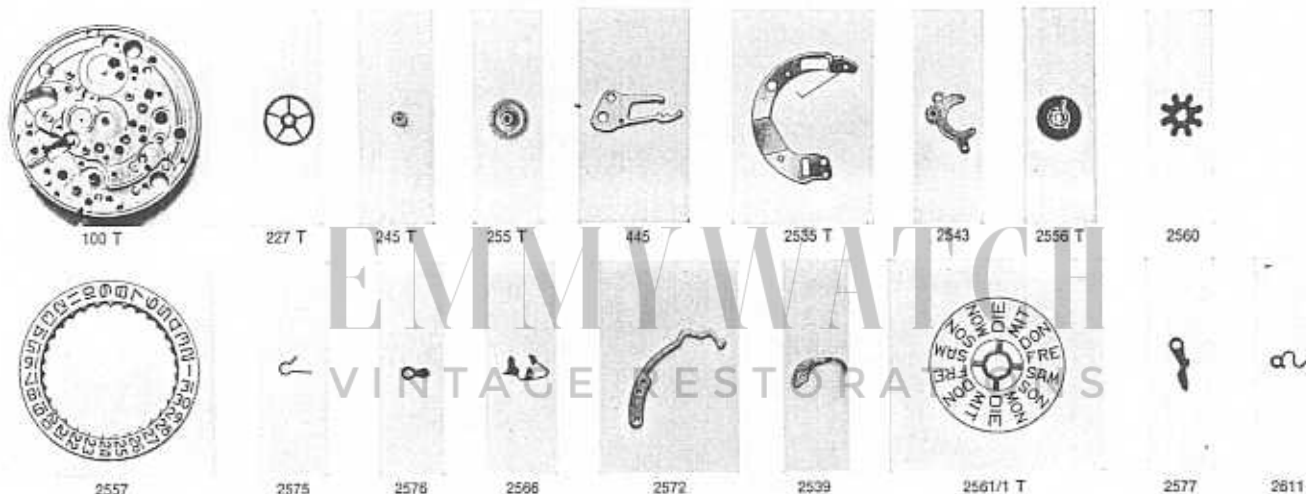

100 T	Werkplatte	Platine	Plate
227 T	Zentrumsekundenrad	Roue de seconde au centre	Sweep second wheel pinion
245 T	Minutenrohr f. Zentrumsekunde	Chaussée pour seconde au centre	Cannon pinion for sweep second
255 T	Stundenrad für Zentrumsekunde	Roue des heures pour seconde au centre	Hour wheel for sweep second
445	Winkelhebelfeder	Ressort de tirette	Setting bridge (setting lever spring)
2535 T	Halteplatte mit Feder für Datumzeiger	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième, avec ressort	Guard for date indicator, with spring
2539	Steuerhebel für Datumkorrektor	Levier de guidage du correcteur de quantième	Guide lever for date corrector
2543	Datumzwischenrad	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel
2556/T	Datum- und Tagesanzeiger-mitnehmerrad	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième et des jours	Driving wheel for date and day indicator
2557	Datumanzeiger, bedruckt	Indicateur de quantième, décalqué	Date indicator printed
2560	Tagessternmitnehmerrad	Roue entraîneuse de l'étoile des jours	Day star driving wheel
2561/1T	Tageskalenderscheibe mit Stern	Disque des jours avec étoile	Day disc with star
2566	Datumkorrektor	Correcteur de quantième	Date corrector
2572	Feder für Datumkorrektor	Ressort de correction de quantième	Spring for date correction
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Date jumper
2577	Tagessperre mit Feder	Sautoir des jours	Day jumper
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
52535	Schraube K 25 für Halteplatte für Datumanzeiger	Vis K 25 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 25 for guard for date indicator
52543	Schraube K 23 für Datumzwischenrad	Vis K 23 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 23 for intermediate date wheel
52572	Schraube G 8 für Datumkorrekturfeder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction
52577	Schraube E 20 für Tagessperre	Vis E 20 pour sautoir des jours	Screw E 20 for day jumper
	Schraube E20 für Tagessternmitnehmerrad	Vis E20 pour roue entraîneuse de l'étoile des jours	Screw E20 for day star driving wheel


Handaufzug Kaliber 562, Kalender 12³/₄“

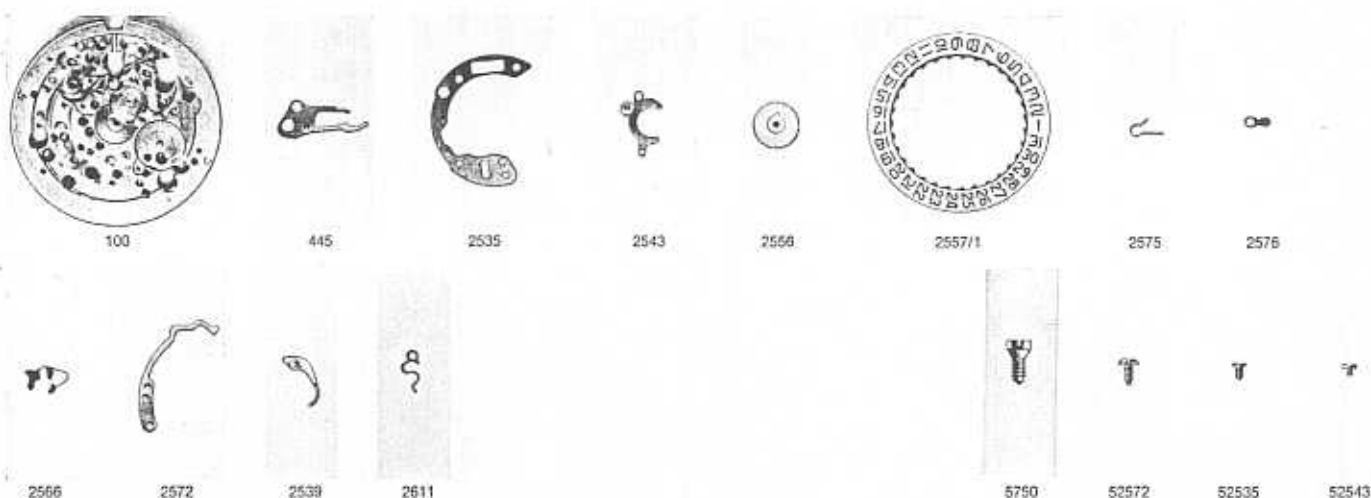

100	Werkplatte	Platine	Plate
445	Winkelhebelfeder	Ressort de tirette	Setting bridge (setting lever spring)
2535	Halteplatte für Datumzeiger	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Guard for date indicator
2539	Steuerhebel für Datumkorrektor	Levier de guidage du correcteur de quantième	Guide lever for date corrector
2543	Datumzwischenrad	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel
2556	Datumanzeigermittelnrad	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Driving wheel for date indicator
2557/1	Datumzeiger, bedruckt	Indicateur de quantième, décalqué	Date indicator printed
2566	Datumkorrektor	Correcteur de quantième	Date corrector
2572	Feder für Datumkorrektur	Ressort de correction de quantième	Spring for date correction
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Date jumper
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
5750	Schraube H 12 für Zifferblatt	Vis H 12 pour cadran	Screw H 12 for dial
52535	Schraube K 4 für Halteplatte für Datumzeiger	Vis K 4 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 4 for guard for date indicator
52543	Schraube K 41 für Datumzwischenrad	Vis K 41 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 41 for intermediate date wheel
52572	Schraube G 8 für Datumkorrekturfeder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction

VINTAGE RESTORATIONS


Handaufzug Kaliber 562 E, Kalender 12³/₄“

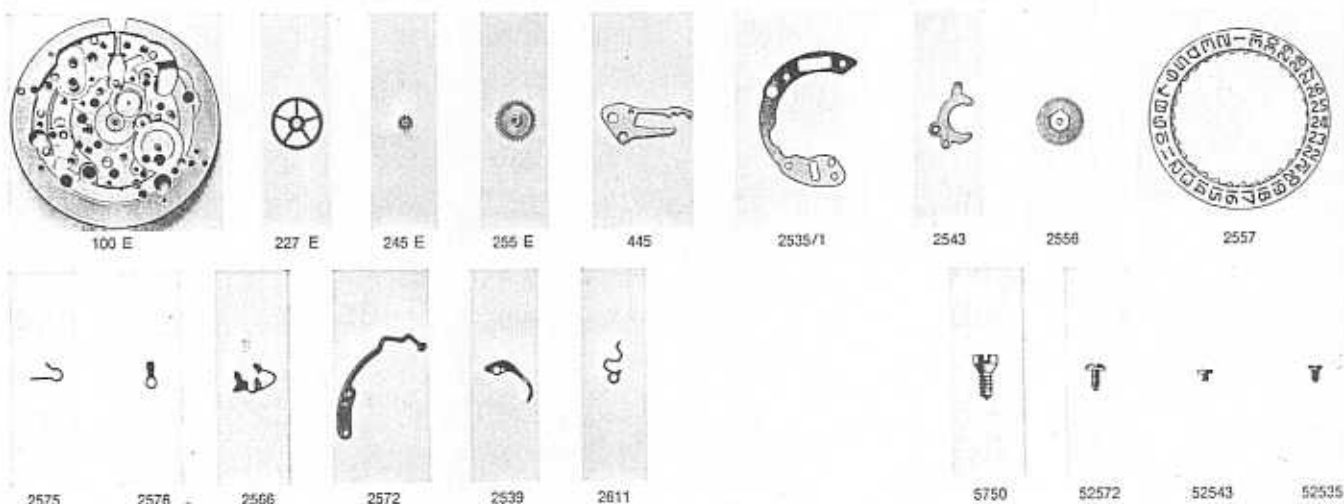

100 E	Werkplatte	Platine	Plate
227 E	Zentrumsekundenrad	Roue de seconde au centre	Sweep second wheel and pinion
245 E	Minutenrohr für Zentrumsekunde	Chaussée pour seconde au centre	Cannon pinion for sweep second
255 E	Stundenrad für Zentrumsekunde	Roue des heures pour seconde au centre	Hour wheel for sweep second


445 2535/1	Winkelhebelfeder Halteplatte für Datumanzeiger	Ressort de tirette Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Setting bridge Guard for indicator
2539	Steuerhebel für Datumkorrektor	Lévier de guidage du correcteur de quantième	Guide lever for date corrector
2543 2556	Datumzwischenrad Datumanzeigermitnehmerrad	Roue intermédiaire de quantième Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Intermediate date wheel Driving wheel for date indicator
2557/1 E 2566	Datumanzeiger, bedruckt Datumkorrektor	Indicateur de quantième, décalqué Correcteur de quantième	Date indicator printed Date corrector
2572	Feder für Datumkorrektur	Ressort de correction de quantième	Spring for date correction
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Date jumper
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
5750	Schraube H 12 für Zifferblatt	Vis H 12 pour cadran	Screw H 12 for dial
52535	Schraube K 4 für Halteplatte für Datumanzeiger	Vis K 4 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 4 for guard for date indicator
52543	Schraube K 41 für Datumzwischenrad	Vis K 41 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 41 for intermediate date wheel
52572	Schraube G 8 für Datumkorrekturfeder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction

Handaufzug Kaliber 564 T, Day-Date 12³/₄'''

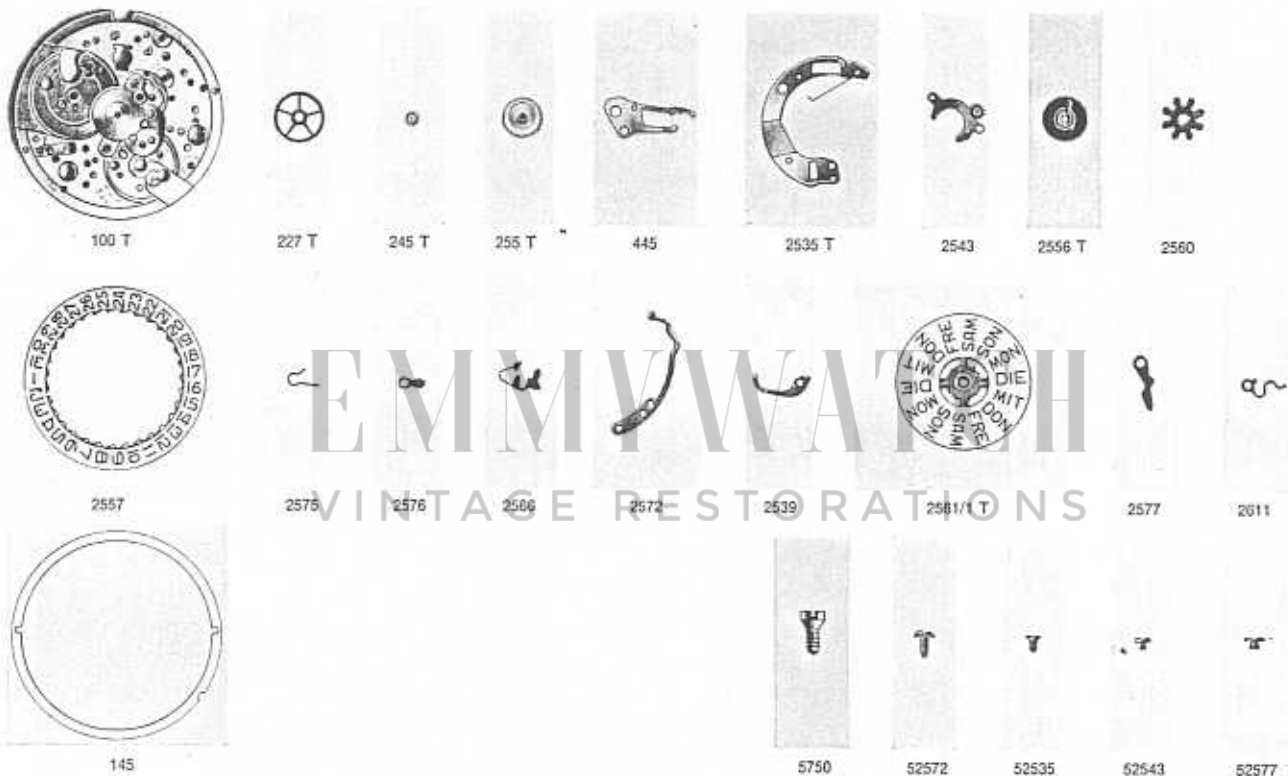


100 T	Werkplatte	Platine	Plate
227 T	Zentrumsekundenrad	Roue de seconde au centre	Sweep second wheel and pinion
245 T	Minutenrohr für Zentrumsekunde	Chaussée pour seconde au centre	Cannon pinion for sweep second
255 T	Stundenrad für Zentrumsekunde	Roue des heures pour seconde au centre	Hour wheel for sweep second
445	Winkelhebelfeder	Ressort de tirette	Setting bridge (setting lever spring)
2535/T	Halteplatte mit Feder für Datumanzeiger	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième, avec ressort	Guard for date indicator, with spring
2539	Steuerhebel für Datumkorrektor	Lévier de guidage du correcteur de quantième	Guide lever for date corrector
2543	Datumzwischenrad	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel
2556/T	Datum- und Tagesanzeigermitnehmerrad	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième et des jours	Driving wheel for date and day indicator
2557	Datumanzeiger, bedruckt	Indicateur de quantième, décalqué	Date indicator printed 564 T
2560	Tagesmitnehmerrad	Roue entraîneuse de l'étoile des jours	Day star driving wheel
2561/1 T	Tageskalenderscheibe mit Stern	Disque des jours avec étoile	Day disc with star
2566	Datumkorrektor	Correcteur de quantième	Date corrector
2572	Feder für Datumkorrektur	Ressort de correction de quantième	Spring for date correction
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Date jumper
2577	Tagessperre	Sautoir des jours	Day jumper with spring
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
145	Zifferblattstützring	Support de cadran	Dial rest
5750	Schraube H 12 für Zifferblatt	Vis H 12 pour cadran	Screw H 12 for dial
52535	Schraube K 25 für Halteplatte für Datumanzeiger	Vis K 25 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 25 for guard for date indicator
52543	Schraube K 23 für Datumzwischenrad	Vis K 23 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 23 for intermediate date wheel
52572	Schraube G 8 für Datumkorrekturfeder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction
52577	Schraube E 20 für Tagessperre Schraube E20 für Tagessternmitnehmerrad	Vis E 20 pour sautoir des jours Vis E20 pour roue entraîneuse de L'étoile des jours	Screw E 20 for day jumper Screw E20 for day star driving wheel

Automatic Basiswerk Kaliber 1560 11 1/2"

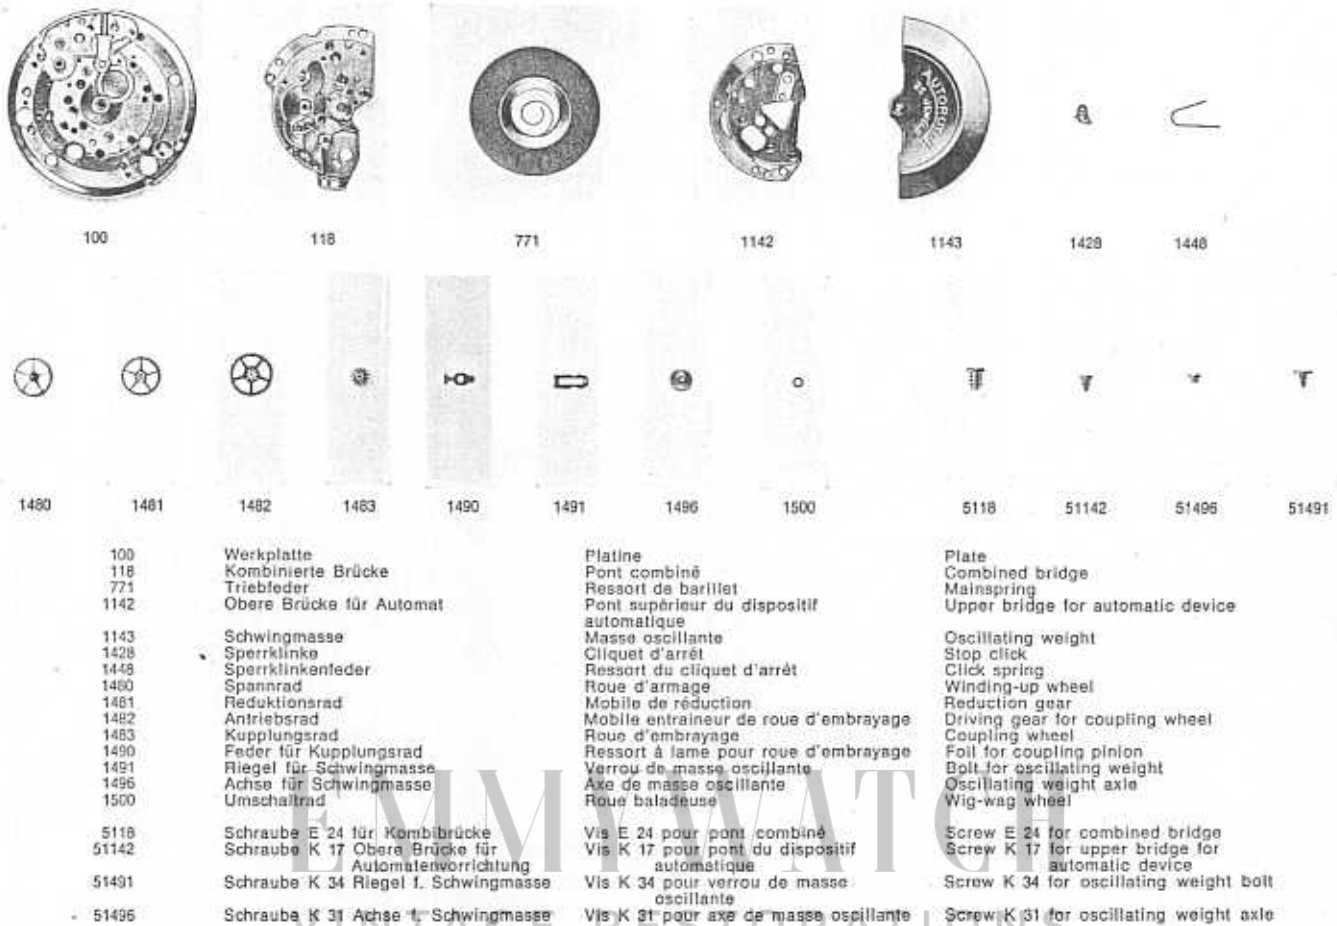


Automatic Kaliber 1561, Kalender 11 1/2"

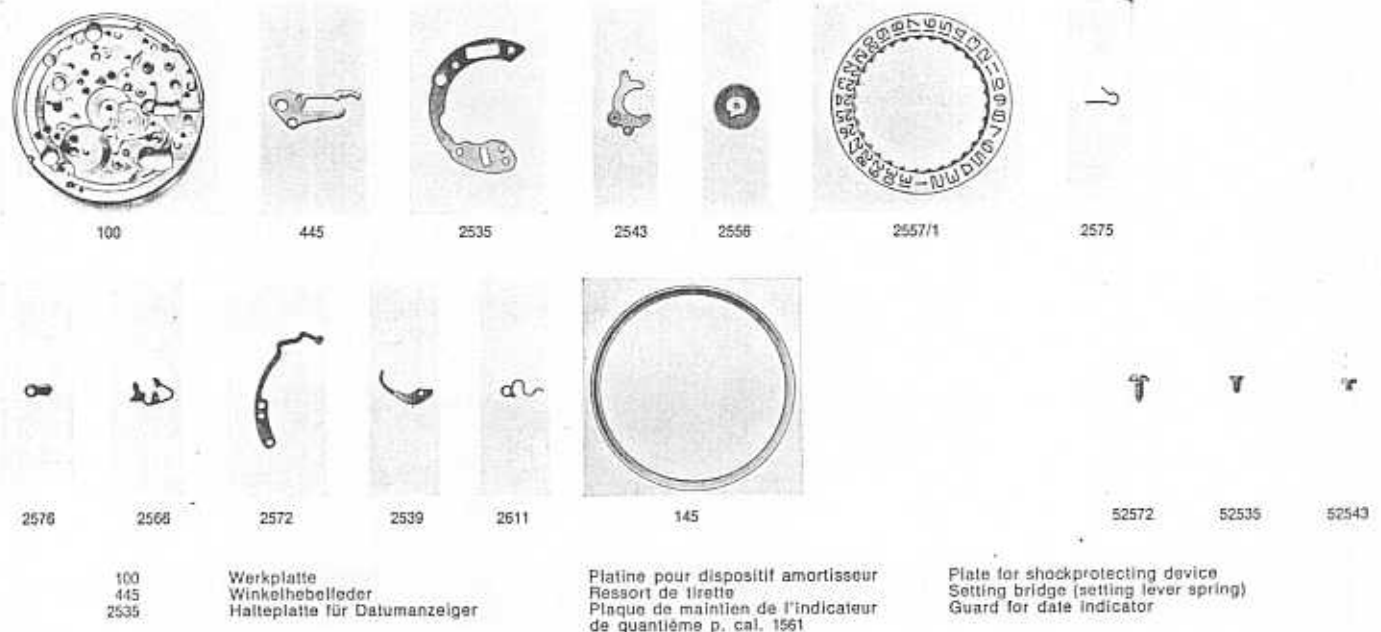


2539	Steuerhebel für Datumkorrektor	Levier de guidage du correcteur	Guide lever for date corrector
2543	Datumzwischenrad	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel
2556	Datumanzeigermitnehmerrad	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Driving wheel for date indicator
2557/1	Datumanzeiger, bedruckt,	Indicateur de quantième, décalqué	Date indicator printed
2566	Datumkorrektor	Correcteur de quantième	Date corrector
2572	Feder für Datumkorrektur	Ressort de correction de quantième	Spring for date correction
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Date jumper
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
145	Zifferblattstützring	Support de cadran	Dial rest
52535	Schraube K 4 für Halteplatte für Datumanzeiger	Vis K 4 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 4 for guard for date indicator
52543	Schraube K 41 für Datumzwischenrad	Vis K 41 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 41 for intermediate date wheel
52572	Schraube G 8 für Datumkorrekturfeder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction

Automatic Kaliber 1561 E, Kalender 11 1/2'''

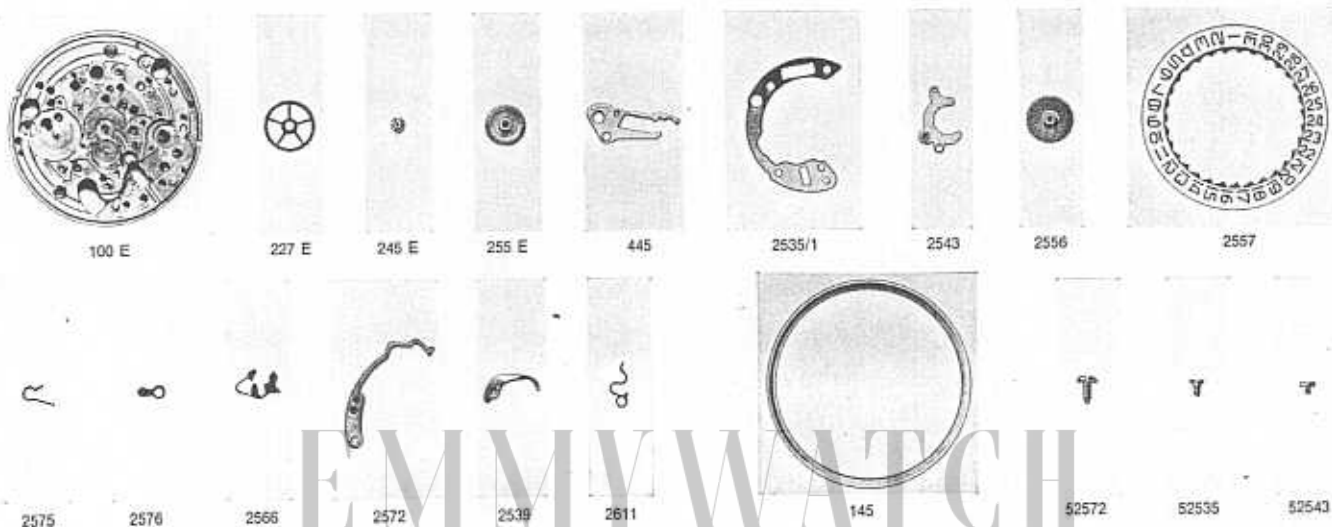


100 E	Werkplatte	Platine	Plate
227 E	Zentrumssekundenrad	Roue de seconde au centre	Sweep second wheel and pinion
245 E	Minutenrohr für Zentrumsekunde	Chaussée pour seconde au centre	Cannon pinion for sweep second
255 E	Stundenrad für Zentrumsekunde	Roue des heures pour seconde au centre	Hour wheel for sweep second
445	Winkelhebel	Ressort de tirette	Setting bridge (setting lever spring)
2535/1	Halteplatte für Datumanzeiger	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Guard for date indicator
2539	Steuerhebel für Datumkorrektor	Levier de guidage du correcteur de quantième	Guide lever for date corrector
2543	Datumzwischenrad	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel
2556	Datumanzeigermitnehmerrad 1561	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Driving wheel for date indicator
2557/1 E	Datumanzeiger, bedruckt	Indicateur de quantième, décalqué	Date indicator printed
2566	Datumkorrektor	Correcteur de quantième	Date corrector
2572	Feder für Datumkorrektur	Ressort de correction de quantième	Spring for date correction
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Date jumper
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
145	Zifferblattstützring	Support de cadran	Dial rest
52535	Schraube K 4 für Halteplatte für Datumanzeiger	Vis K 4 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 4 for guard for date indicator
52543	Schraube K 41 für Datumzwischenrad	Vis K 41 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 41 for intermediate date wheel
52572	Schraube G 8 für Datumkorrekturfeder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction

Automatic Kaliber 1563 T, Day-Date 11 1/2'''

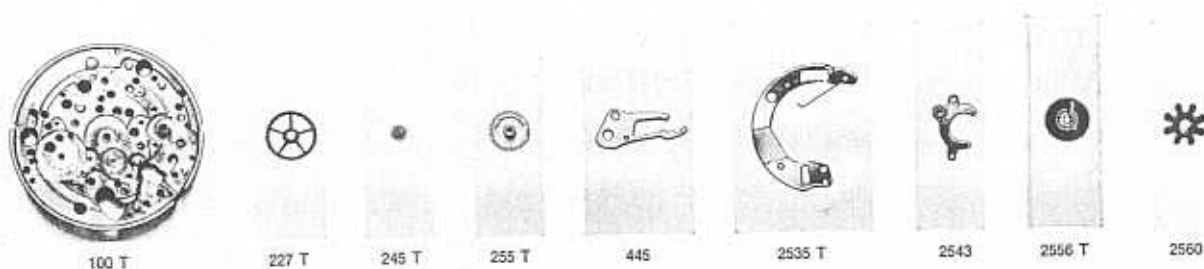


2561/1 T	Tageskalenderscheibe mit Stern	Disque des jours avec étoile	Day disc with star
2566	Datumkorrektor	Correcteur de quantième	Date corrector
2572	Feder für Datumkorrektur	Ressort de correction de quantième	Spring for date correction
2575	Feder für Datumsperre	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	Datumsperre	Sautoir de quantième	Date jumper
2577	Tagessperre	Sautoir des jours	Day jumper
2611	Feder für Datumschaltung	Ressort du correcteur de quantième	Date corrector spring
52572	Schraube G 8 für Datumkorrektur-feder	Vis G 8 pour ressort de correction de quantième	Screw G 8 for spring for date correction
52535	Schraube K 25 für Halteplatte für Datumanzeiger	Vis K 25 pour plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Screw K 25 for guard for date indicator
52543	Schraube K 23 für Datumzwischenrad	Vis K 23 pour roue intermédiaire de quantième	Screw K 23 for intermediate date wheel
52577	Schraube E 20 für Tagessperre	Vis E 20 pour sautoir des jours	Screw E 20 for day jumper
	Schraube E20 für Tagessternmitnehmer-rad	Vis E20 pour roue entraîneuse de l'étoile des jours	Screw E20 for day star driving wheel

Automatic Kaliber 1562, Kalender 12³/₄'''

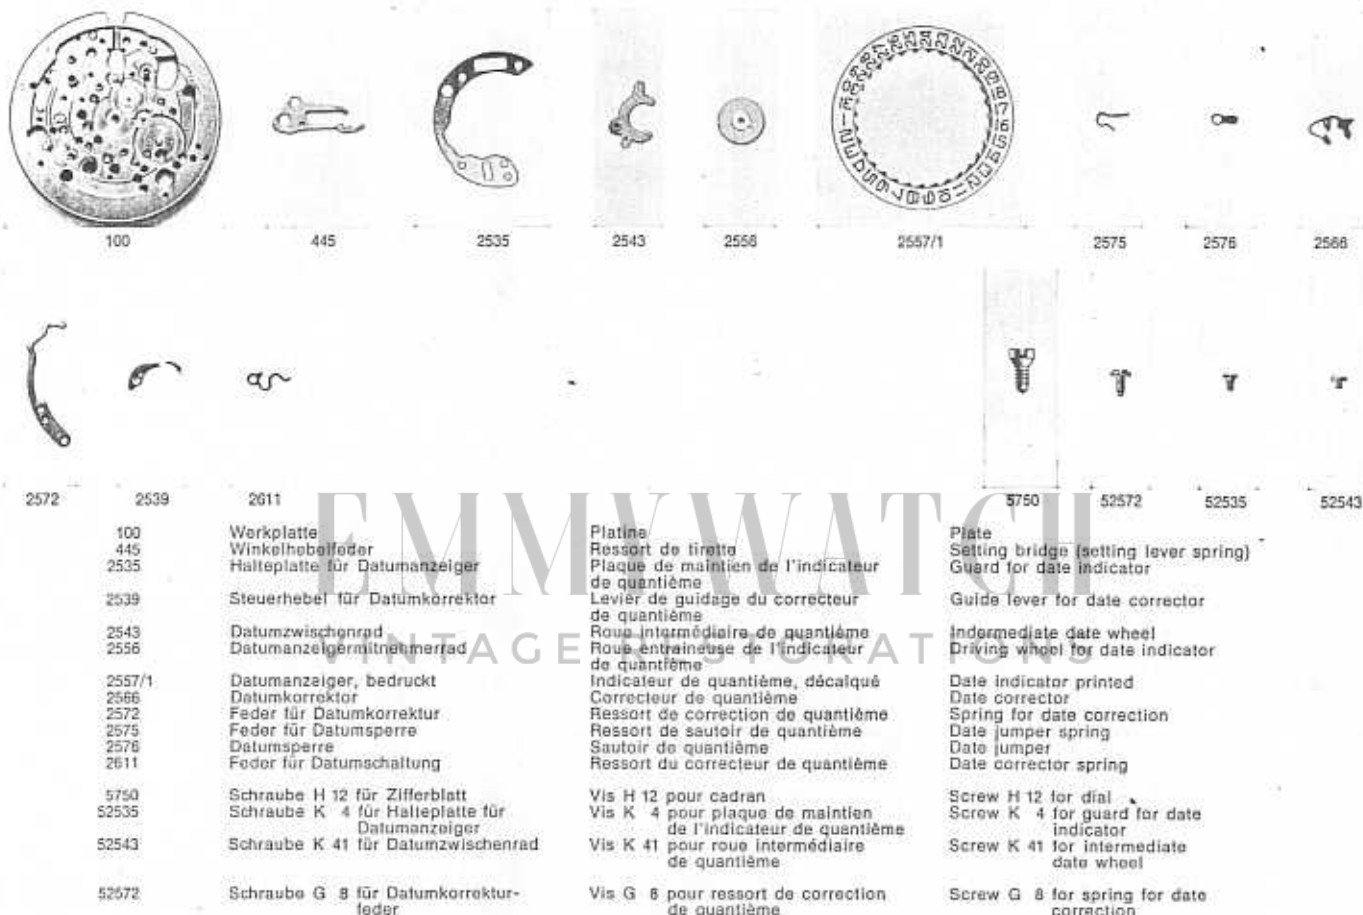

Automatic Kaliber 1562 E, Kalender 12³/₄'''

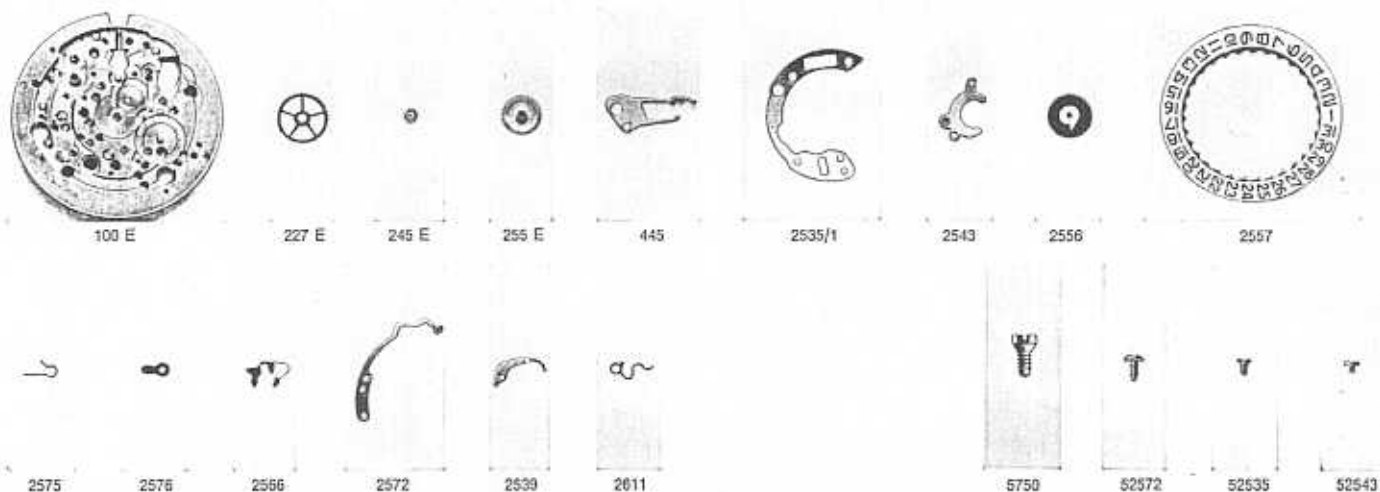

Wichtig!

Notwendige Angaben bei der Furniturenbestellung:

1. Kalibernummer
2. Ersatzteil-Nummer
3. Stückzahl (Mindestmenge: 10 Stück)

Important!

When ordering watch materials the following indications are necessary:

1. Number of caliber
2. Reference number of part
3. Quantity (minimum 10 pcs.)

Attention!

Indications nécessaires pour des commandes de fournitures:

1. Numéro du calibre
2. Référence des fournitures
3. Nombre de pièce (minimum 10 pièces)



PFORZHEIMER UHREN-ROHWERKE

Rudolf Wehner

D 7530 Pforzheim · Maximilianstraße 46
Postfach 1380 · Telefon (07231) 32051 · Telex 0783805